

Casper VIA

KULLANIM KILAVUZU

MODEL: VIA M2

Satış öncesi ve sonrasında kaliteyi kendisine ilke edinmiş olan Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş tarafından sağlanan ürününüz, üretim aşamasında itina ile kalite kontrol ve testlerden geçtikten sonra sizlere ulaşmıştır. Firmamızın ve ürününüzün seçiminde göstermiş olduğunuz özen ve kaliteye vermiş olduğunuz değerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.

Bu kitapçığın hazırlanmasındaki amaç, almış olduğunuz ürünü daha iyi tanımanızı, uzun yıllar daha verimli kullanabilmenizi ve olası bir problemde yapmanız gereken işlemler hakkında bilgilenmenizi sağlamaktır.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş., kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmadan, ürünün kurulması ve kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını kendinde gizli tutar.

NOT: Satın almış olduğunuz ürün modeline bağlı olarak ürününüzün gerçek görünümü ve özellikleri bu kullanım kılavuzunda gösterilenden farklı olabilir.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Simgelerin açıklamaları:



Yasak: Gerçekleştirilmesi uygun olmayan işlemler.



Uyarı: Potansiyel hasarları önlemek için kullanıcılara yönelik uyarılar. Lütfen bu uyarıları not edin ve unutmayın.



Önemli: Önemli bilgiler, sık kullanılan notlar, açıklamalar, genel bilgiler ve başvurular vb.

İçindekiler

Önsöz	1
Yönergeler	2
İçindekiler.....	3
Başlangıç.....	5
SIM Kartın Takılması.....	5
Mikro SD Kartın Takılması	5
Cep Telefonunun Şarj Edilmesi.....	7
PC-Telefon Arasında Dosya Transferi.....	7
Tuşlar ve Parçalar	9
Parmak izi	12
Ekranın Kilitlenmesi ve Kilidinin açılması	14
Bildirim Paneli	15
Widget ve İkonların Düzenlenmesi	16
Ekranınıza Klasörlerin Eklenmesi	17
Parlaklığın Ayarlanması	18
Duvar Kağıdınızın Değiştirilmesi	19
Arama Yapma	20
Çağrı Kaydı	21
Meşgul Mesajı Göndererek Bir Çağrıyı Reddetme	22
Kişi Ekleme	22
Mesajlaşma	22
Yeni bir Mesaj Alınması	23
SMS ve MMS Düzenleme	24

Mesaj görüşmeleri.....	24
Web'de Gezinme.....	25
Müzik Dinleyin	26
Sistem Güncellemeleri	27
Google Play Marketten Uygulama İndirme	28
Uygulama Yönetimi.....	29
Bakım & Güvenlik	30
Teknik Özellikler.....	36
Ek Bilgiler	37


Başlangıç

SIM Kartın Takılması

Telefonu kullanmadan önce SIM kartı takmanız gerekir.


-> Adımlar:

1. Cep telefonunu kapatın.
2. SIM kart yuvasını çıkartın.
4. SIM kartı SIM kart yuvasına takın. (Aşağıdaki resme bakınız)



Mikro SD Kartın Takılması

Telefon cihazın hafızasını arttırmak için kullanılan multimedya bir hafıza kartı olan Mikro SD kartı destekler. Lütfen aşağıda belirtildiği gibi talimatları takip edin.




Cep Telefonunun Şarj Edilmesi

Telefonunuzda yeniden şarj edilebilir bir pil bulunmaktadır. Telefonunuzda pil gücünün düşük olduğunu belirten bir mesaj görülürse o anda lütfen pili yeniden şarj edin. Şarj çok düşükse bu pilin ömrünü kısaltabilir.

Şarj aletini bir elektrik prizine ve mikro USB konektörü telefonun USB portuna takın. Telefonun üstündeki LED ışık kırmızı yanar. Telefonun şarjı bittiğinde ışık yeşile döner. Şarj aletini çıkarmanız gerekir.

PC-Telefon Arasında Dosya Transferi




Cep telefonu USB ile bir PC'ye bağlandığında PC cep

telefonunu otomatik olarak şarj edecektir. Bu durumda ekranda *USB bilgisayar bağlantısı* ifadesi görülecektir.

1. Bildirim panelini aşağı sürükleyin ve *Şarj için USB kullan* üzerine dokunun.

2. *Dosya transferlerini* seçin.

3. Cihaz bilgisayar tarafından Çıkarılabilir Disk olarak algılanır. Klasörü açın ve telefonunuzdan PC'ye veya PC'den telefonunuza dosyaları transfer edin ya da kopyalayın.

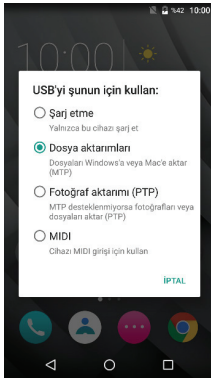

Tuřlar ve Paralar

Telefon Fotoğraf Makinesi, Video kaydedici, Mzik ve Ses kaydedici de harika deneyimler yařatır.

eřitli uygulamaları, oyunları ve daha fazlasını (APK formatını destekler) Google Play Store'dan indirip kurabilirsiniz.



1.Ses Açma/Kapama Tuşu	Zil sesinin seviyesini ayarlamak için, bir çağrı sırasında ses düzeyini ayarlayın ve medya sesini ayarlayın
2.Kulaklık portu	Müzik, radyo vb. dinlemek üzere kulaklık bağlamak için
3.Alıcı	Çağrı sırasında diğer tarafın sesini duymak için
4.Ön Kamera	Ekrana bakarken resim çekmeniz için
5.Güç Tuşu	Telefonu açıp kapatmanız için. Telefonun seçenekler menüsü açmak için basın ve basılı tutun
6. Geri Dön	Önceki ekrana geri gider; Ekran klavyesini, bir diyalog kutusunu, seçenekler menüsünü veya bildirim panelini kapatır
7.Ana Ekran Tuşu	Ana ekrana döner; Google'ı açmak için basılı tutun
8.Menü	Son Kullanılan Uygulamalara Geçme
9. USB Jakı	Şarj aleti veya veri alış verişi için USB veri kablosu bağlamak için
10.Arka Kamera lensi	Fotoğraf çekmek için
11.Flaş ışığı	Işık seviyesi düşük alanlarda fotoğraf çekmek için

12. Parmak izi
tuşu

Parmak izini ayarladıktan sonra,
parmak izini kullanarak ekran
kilidini açabilirsiniz


Parmak izi

Parmak izi fonksiyonunda dört bölüm vardır. Öncelikle, ekran kilitlendikten sonra, kullanıcılar ekranın kilidini açmak için özel bir parmak izi kullanabilir. İkincisi, şifreli dosya veya uygulamaya açmak için özel bir parmak izi kullanabilir. Üçüncüsü, telefon uyku veya kilit modundayken, parmak izi tuşuna 2 saniyeden fazla dokunarak belirtilen uygulama hızla açılabilir veya bir çağrı yapılabilir. Dördüncüsü, arayüzün çoğu bölümünde, kullanıcı önceki sayfaya dönmek için parmak izi tuşuna dokunabilir.

1. Parmak izi listesine girip parmak izi eklemek için Ayarlar ->Parmak izine girin.
 2. Animasyonun yönlendirdiği şekilde parmak izini girin.
 3. "Bitti" tıkladığınızda parmak izi listesini göreceksiniz. 5 parmak izi ekleyebilirsiniz.
 4. Parmak izini başarıyla girdikten sonra, parmak izini isimlendirebilir veya sistem adını kullanabilirsiniz .
 5. Parmak izi liste menüsünde, parmak izlerini düzenleyebilirsiniz.
 6. Parmak izi ana arayüzüne geri dönün, Ekran kilidini, Uygulama ve dosya kilidini, Hızlı işlemler ve Sensör butonunu ayrıca ayarlayın.
- **Ekran kilidi:** Parmak izinizi girmeden önce, Şekil, Pin kodu veya şifre belirlemeli veya Ayarlar>Güvenlik>Ekran kilidine girip, Şekil, Pin kodu ve şifreyi belirlemelisiniz. Fakat Şifre yok veya Süpürme kullanamazsınız.
 - **Uygulama & dosya kilidi:** Fonksiyona ilk kez giriş yaptığınızda bir şekil belirlemeniz gerekir. Bundan sonra Özel parmak izi ayarlamak için


kılavuzu takip etmelisiniz.

- **Hızlı işlemler:** Bu fonksiyon diğer uygulamalar veya telefon çağrısıyla birliktedir ve yalnızca ekran kilitliyken kullanılabilir.
- Sensör butonu Parmak izi tuşuna hafifçe dokunun, önceki menüye dönün; uyku modunda, tuşa bir kez basarak telefonu uyandırın; kilit modunda bir kez basarak ana ekrana dönün ve uzun basarak son uygulamayı açın.

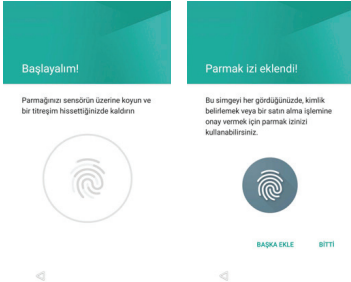

Ekranın Kilitlenmesi ve Kilidinin Açılması

Uyku moduna girmek için güç butonuna basın. Bu arada ekran kilitlenecektir. Telefonu uyandırmak için güç butonuna tekrar basın ve açmak için kilidi yukarıya tarafa sürükleyin.

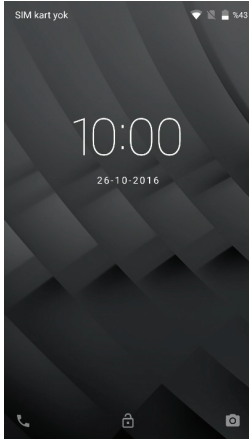

Bildirim Paneli


Durum çubuğundaki bildirim ikonları yeni gelen mesajları, takvim olaylarını, ayarlanan alarmı ve çağrı yönlendirme gibi devam eden ayarları veya mevcut arama durumunu gösterir. Mesajları, hatırlatıcıları veya olay bildirimlerini açmak veya cep telefonunun operatör adını görmek için Bildirim panelini açabilirsiniz.

• Bildirim panelinin açılması

Durum çubuğuna basın ve basılı tutun. Bildirim panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Birkaç adet bildiriminiz varsa, daha fazla bildirimi görmek için durum çubuğunu aşağı kaydırabilirsiniz.

• Bildirim panelinin kapatılması


1. Bildirim panelinin alt çubuğuna basılı tutun ve sonra parmağınızı ekranın üstüne doğru kaydırın.
2. Direk olarak GERİ veya Ana Ekran'a basın.



Widget ve İkonların Düzenlenmesi

Ana ekranınızdaki widget ve ikonları yeniden düzenleyebilir ve ana ekrana daha fazla öge ekleyebilirsiniz.

1. Taşımak istediğiniz widget veya ikonun üzerine basılı tutun. Telefon titrer. Bu ikonun uygulamasını ekranda görürsünüz. Parmağınızı çekmeyin.
2. Widget veya ikon ekrandaki yeni konumuna sürükleyin. Widget veya ikon başka bir ana ekran paneline sürüklemek için ekranın sol veya sağında duraklayın.
3. Widget veya ikon bir yere koymak istediğinizde parmağınızı kaldırın. Parmağınızı kaldırmanıza rağmen bir mesaj widget veya ikon için yer olmadığını belirtiyorsa, başka bir ana ekran paneline götürmek için sağa veya sola sürükleyin.



Ekranınıza Klasörlerin Eklenmesi

İlgili uygulamaları ve diğer kısa yolları gruplayarak Ana ekranınızı düzenli ve organize tutmak için klasörleri kullanın.

Ekranı klasör ekleme


Taşımak istediğiniz bir uygulama ikonu veya widgete basılı tutun. Telefon titrer. Parmağınızı çekmeyin. Uygulama ikonu veya widgeti sürükleyin ve başka bir uygulama ikonu veya widget üzerine bırakın.

Klasöre yeni isim verme

Açmak için klasöre dokununuz ve yeni bir klasör adı girin. Sonra ekranda herhangi bir yere dokununuz.

Klasör silme


Klasörden bütün uygulamaları dışarı sürüklediğinizde klasör otomatik olarak silinecektir.



Parlaklığın Ayarlanması

Bildirim panelini aşağı sürükleyin ve parlaklığı ayarlayın. Ya da Ayarlar->Ekran-> Parlaklık seviyesi adımlarını takip edin ve buradan parlaklık seviyesini ayarlayın (parlaklık çubuğunu sola kaydırıldığınızda parlaklığı azaltır sağa kaydırıldığınızda parlaklığı arttırırsınız).

Not: Pil ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını azaltın.

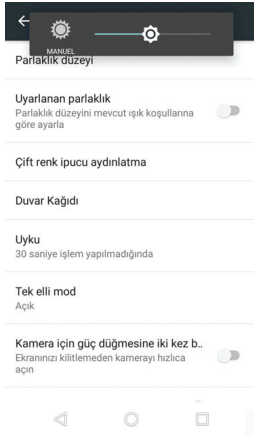

Duvar Kağıdınızın Değiştirilmesi

Ana ekran duvar kağıdının sevdiğiniz bir fotoğrafla kişiselleştirilmesi telefonunuza yeni bir görünüm vermenin kolay ve hızlı bir yoludur. Telefonunuzda varsayılan olarak bulunan duvar kağıtları koleksiyonunda gezinin veya çektiğiniz fotoğraflarınızdan seçin.

- Ekranda boşluk bulunan bir yere dokunun ve basılı tutun.
- Ekran titrer ve opsiyonel bir içerik gösterir.
- İstediğiniz duvar kağıdını seçin ve duvar kağıdı olarak ayarlamak için onaylayın.


Veya Ayarlar > Ekran > Duvar kağıdı girin, bu isteğe bağlı bir içerik gösterecektir.

- İstediğiniz duvar kağıdını seçin ve duvar kağıdı olarak ayarlamak için onaylayın.




Çağrı Yapma

Ana ekranda  ikonuna dokununuz ve aramak istediğiniz numarayı tuşlayınız.



Çağrı Kaydı

Telefon arayüzüne girin ve  ekranını sağa kaydırın. Şimdi çağrı kaydına bakabilirsiniz. Çağrı kaydı seçeneklerinde, çağrı yapabilir, yeni kişi ekleyebilir, mesaj gönderebilirsiniz.

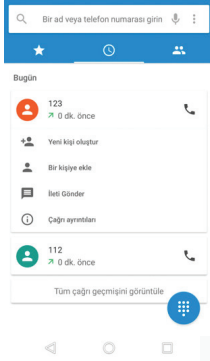

Meşgul Mesajı Göndererek Bir Çağrıyı Reddetme


Gelen bir çağrı olduğunda, çağrıyı kabul etmek için müsait değilseniz, çağrıyı reddetmek için bir meşgul mesajı gönderebilirsiniz.

Daireyi yukarı  doğru sürükleyin. Ekranda bazı meşgul mesajları görülecektir. Kısaca dokununuz ve gönderin.

Kişi Ekleme



 ikonuna dokunarak 'Kişiler'e girin. Sonrasında bir kişi ekleyin (aşağıdaki şekle bakınız).

Telefona veya SIM karta yeni bir bağlantı eklemek için  ikonuna dokununuz.



Mesajlaşma

Başlangıç ekranında  ikonunu seçin, alıcı olarak tam bir telefon numarası girin ve sonra klavyeyi açmak için giriş yapmak istediğiniz metin alanına dokununuz.



Yeni bir Mesaj Alınması

Yeni bir mesaj geldiğinde yeni mesaj ikonu durum çubuğunun bildirim alanında görülerek size yeni metin veya multimedya mesajını gösterir.

Mesajı açmak için durum çubuğuna basılı tutun ve sonra durum çubuğunu aşağı kaydırarak Bildirim panelini açın. Veya Mesajlaşmaya gidin ve mesajı direk olarak okuyun.

SMS ve MMS Düzenleme

Yeni bir metin mesajı oluştururken, kesmek veya kopyalamak için metni seçebilirsiniz. Metni içeren metin sahasına veya kısmına dokunun. Bütün içerikleri seçebilir, kopyalama, kesme ve paylaşma işlemleri yapabilirsiniz. Seçilen metin maviyle vurgulanır.

Bir mültimedya mesajı video, resimler, ses, slayt gösterisi vb. içerebilir. Bu şekilde bir MMS'i düzenleyebilir veya SMS'e video, resim veya başka şeyler ekleyebilir ya da MMS'i değiştirebilirsiniz.

Mesaj görüşmeleri

Bir kişiden (veya numaradan) alınan metin ve multimedya mesajları bütün mesajlar ekranında konuşma veya mesaj dizilerine gruplanır. Dizi SMS veya MMS'ler ekranda bir kişiyle yaptığınız yazışmaları görmenizi sağlar (bir chat programına benzer).


Web'de Gezinme

Başlangıç ekranında gezgini açmak için dokununuz  Web sitesi adresini aramak ve tıklamak için ekrandaki URL'ye tıklayın. Telefonunuzun ekranında internette kolayca gezinebilirsiniz. İnternete erişmek için aktif veri bağlantısı veya Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir.



Müzik Dinleyin

Mikro SD kartınıza müzik kopyaladığınız zaman, Müzik çalar cihazda müzik dosyalarını arar ve dosyanın kendisinde kaydedilmiş olan bilgiler temelinde bir müzik kataloğu oluşturur.

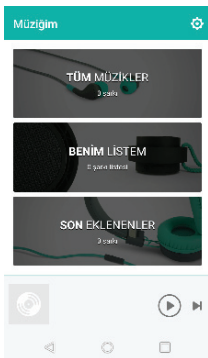

Sistem Güncellemeleri

Sistem Ayarları > Telefon hakkında ve Casper OTA'ya erişin. Cihaz otomatik olarak yeni yazılımı versiyonu arayacaktır.


Yazılımınızı güncellemek için yeni yazılımı online olarak indirmeniz gerekir. Yeni yazılım başarıyla yüklendikten sonra cihaz Kurtarma moduna girecek ve sistemi güncellemeye başlayacaktır. Sistem güncellemesi tamamlandıktan sonra cihaz bir kez yeniden başlayacak ve açılan bir mesaj cihazın başarıyla güncellendiğini bildirecektir.

Not: Yeni yazılımın indirilmesi için Wi-Fi kullanılması tavsiye edilir.




Google Play store'dan Uygulama İndirme

Öncelikle, bir Google hesabı ekleyin.




Daha sonra, Play Store girin ve istediğiniz uygulamaları indirin.



Uygulama Yönetimi

Ayarlar>Uygulamalara girin ve uygulamaları yönetin. Uygulama bilgisini görmek için uygulamalara dokununuz. Uygulamayı durdurabilir veya kaldırabilirsiniz de.

Uygulamaları kurmak için, Güvenlik ayarlarında "Bilinmeyen kaynakları" açmanız gerekir.

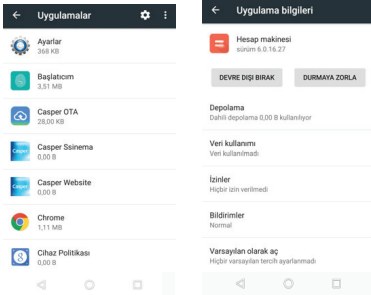

Bakım & Güvenlik

Telefonunuzu güvenli ve doğru şekilde kullanmak ve hasarları önlemek için lütfen aşağıdaki bilgileri okuyun. Ayrıca okuduktan sonra her zaman erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını ve ürününüzle birlikte gelmesi gereken aksesuarları kontrol ediniz.

Güç kablosunu taktığınız prize kolaylıkla erişilebilir ve ürün operatörüne olabildiğince yakın olmasını sağlayın. Ürünün güç bağlantısını kesmek istediğinizde, güç kablosunu elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.

Ürününüz için belirtilmiş ikaz ve talimatlara uyunuz.

Ürününüzün bakım ve onarımı eğitilmiş ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarımı kendiniz yaptığınız takdirde garanti şartlarını ihlal etmiş olursunuz. Tüm tamir ve onarım işlemleri yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

Ürünün garantisi performans ve uygulama garantisini içermez.

Yangın, deprem, sel savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Cihazı ve pili aşırı ısı verecek etkenlerden uzak tutunuz. (Fırın, ısı radyatörleri, yazın güneş altında, araçta kapalı torpido gözünde vb.)

Pili ezmeyin, basınca maruz bırakmayın.

Asla telefonunuza tamirat yapmaya çalışmayın. Bu işi profesyonellere bırakın. Yetkisiz tamiratlar garantinizi geçersiz kılabilir.

Yalnızca cep telefonunuzla birlikte verilen veya üretici tarafından onaylanan orijinal aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması garantiyi geçersiz kılabilir.

Bir acil durum çağırısı yapmak için telefonunuzun açık şebeke kapsamının olduğu bir alanda olması gerekir.

Telefonun çalışma sıcaklığı 0°C ve 40°C arasındadır. Lütfen telefonu bu aralığın dışında kullanmayın. Telefonun çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kullanılması problemlere sebep olabilir.

Tıbbi cihazların yanında cihazınızı kullanmaktan kaçının. Geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın veya izin verildiği takdirde uçuş moduna alın.

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın, araç kiti veya kulaklık kullanın.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürününüzün orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vb. malzemeleri garanti süresince mutlaka saklayın.

Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamı dışında tutulur.

Taşıma esnasında ürün, nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

Ürün yere sert bir şekilde bırakılmamalıdır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

Patlama Riski:

Telefonunuzu benzin istasyonlarında kullanmayın. Aslında yakıt, kimyasal veya patlayıcıların yanında telefonunuzu her zaman kapatmalısınız.

Cep telefonunuzu patlayıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda veya yakınında kapatın. Her zaman yerel kanunlara uyun ve talep edildiğinde telefonunuzu kapatın.

Cihazı ve pili ateşe atmayın. Patlama riski vardır.

Pilin basınca veya ezilmeye maruz kalması patlamaya sebep olabilir.

Elektriğe Kapılma Riski:

Cihaz şarj cihazının, 220 V prize tam olarak oturduğuna emin olun. Kısa devre veya ark yapabilecek gevşek konumda, katlanmış kabloyla cihazı prize bağlamayın. Şarj cihazına ve kablosuna kuru elle dokunun.

Yangın Riski:

Cihazın pilini daima orijinal aksesuarlarla şarj edin.

Yıldırım düşmesine karşı, fırtınada şarj etmeyin.

Hasarlı piller kullanmayın.

Sağlık Riski:

Kalp pili kullananlar için; cihazı kalp pilinden 15 cm uzak veya kalp yönünün ters tarafında kullanın.

Cep telefonunuzu çocuklardan uzak tutun. Oyuncak olarak kullanmalarına izin vermeyin. Sağlıklarına zarar verebilir.

Cihazınızı bebeklerden uzak tutunuz. Cihazı ağızına götürebilir, küçük parçalar boğulma riskine yol açabilir, pille temas edildiğinde ciddi riskler oluşabilir.

Cihazın flaşı açık konumdayken insanların ve hayvanların gözüne yaklaştırmayın. Geçici görme kaybı veya göz bozukluklarına sebep olabilir.

Yüksek sese uzun süre maruz kalınması halinde işitme yeteneği kaybedilebilir.

Çevresel Riskler:

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayiyle veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileriyle irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ürün bağlantılarını kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde yapın. Aksi halde ürününüz garanti kapsamı dışında kalabilir.

Ürününüzü kullanırken şarj kablосunu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler koymayın. Bunlar kablonun plastiğinin açılmasına sebep olabilir.

Ürününüzün ve çevre birimlerinin (batarya vb gibi) seri numarasının ve garanti etiketlerinin zarar görmemesine dikkat edin.

İşlemden ve kaynağından emin olmadığınız program ve uygulamaları ürününüzde kullanmayın. Ürüne virüs bulaştırabilir veya işletim sistemine zarar verebilirsiniz. Bu gibi durumlar garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

Ürününüzü doğrudan güneş ışığı altına veya ısıya maruz bırakmayın.

Ürünü asla radyatör veya bir ısı kaynağının yakınına veya üstüne koymayın.

Ürününüz, radyatörlerden, elektrikli sobalardan ve ısı yayan diğer aygıtlardan (yüksteticiler dahil) uzak bir yere koyun.

Ürününüzün kaplamalarını sökmeyin veya modifiye etmeyin. Bu durum garantiyi geçersiz kılar.

Ürününüz aksi belirtilmediği takdirde kuru ve korumalı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yangına veya elektrik şokuna sebep olabileceğinden ötürü priz ve uzatma kablосuna aşırı yük bindirmeyin.

Ürünü temiz tutun. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakmayın. Toz ve kir cihazın mekanik aksamına zarar verebilir. Bu tür durumlar cihazı garanti dışı bırakır.

Cihazınızı yüksek nem ve sıvı maddelerden uzak tutun, cihazın elektronik devreleri sıvıdan etkilenir ve bozulabilir. Bu durum ürünü garanti dışı bırakır.

Cihazınızı düşürmekten kaçınınız. Çatlaklar veya kırıklar oluşabilir, cihaz çalışmaz duruma gelebilir. Bu tür durumlar cihazı garanti dışı bırakır.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM veya ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Ürünü temizlemeden önce fişini prizden çekin ve bataryayı çıkarın. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.

Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın.

Telefonun herhangi bir parçası için uçucu (petrol türevleri) ve çizici temizleyiciler kullanmayın. Ürün için özel bir temizlik malzemesi kullanıyorsanız doğrudan ürüne püskürtmeyiniz, beze dökünüz.

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMELERİ

Malın ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka

herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ

Ürününüz herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir.

Bakım yapılmasını gerektiren durumlarda, lütfen Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. veya Casper Yetkili teknik servislerine başvurun.

TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

Telefonunuz için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 5 yıl ve garanti süresi 2 yıldır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek cihazınızın pil gücünden tasarruf etmenize yardım eder.

Cihazınızı kullanmadığınız zaman Açma/Kapama tuşuna basarak uyku moduna geçin.

Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapayın.

Kullanmadığınız zamanlarda bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.

Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.

Arka ışık zamanını azaltın.

Ekran parlaklığını azaltmanız pil ömrünü uzatır.

SAR UYUMLULUĞU BİLGİLENDİRME

Mobil cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Uluslararası talimatlarda önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaşlarına veya sağlık durumlarına bakılmaksızın, herkes için korumayı garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Vücuda takılı kullanımlarda, telefonu vücuttan en az 15 mm uzakta tutan ve metal bir kısmı olmayan aksesuarla birlikte kullanıldığında test edilmiştir ve RF'ye maruz kalma ana talimatlarının gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Diğer aksesuarların kullanımı, RF'ye maruz kalma talimatlarıyla uyumluluğu açısından garanti etmeyebilir. Bu talimatlar, Specific Absorption Rate (Özgül Soğurma Oranı) veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır.

Mobil cihazlar için SAR sınırı 2W/kg'dır ve bu cihaz için kafada test edildiğinde en yüksek SAR değeri 0,989 W/kg olarak ölçülmüştür. Mobil cihazların çok çeşitli fonksiyonlar sunmaları nedeniyle, farklı konumlarda da kullanılabilirler.

Telefonun doğrudan vücutta taşınması durumunda, en yüksek SAR değeri 0,803W/kg(10g) olarak ölçülmüştür. SAR, cihazın en yüksek iletim gücünde ölçüldüğünden, bu cihazın çalışma sırasındaki gerçek SAR değeri, genellikle yukarıda belirtilen değer altındadır. Dünya Sağlık Örgütü, bu bilimsel bilgiler doğrultusunda, mobil cihazların kullanımıyla ilgili özel tedbirlerin alınması gerekliliğini işaret etmemiştir. Kurum, maruz kalma seviyesini azaltmak için çağrılarınızın süresini kısaltabileceğinizi veya bir mikrofon kulaklık seti kullanarak cep telefonunu başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutabileceğinizi belirtmektedir.

Yukarıdaki ölçümler ve ilgili testler sertifikayla belgelenmiştir.

GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar;
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında düşme, çarpma sebebiyle oluşan hasar ve arızalar;
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerindeki etikette yazılı voltajdan fazla voltaj ile kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklanma tedbirlerinin alınmaması gibi nedenlerde meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Yangın ve yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;
- Cihazın dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve çizilmesi durumları;
- Yazılım ve virüslerden kaynaklanan hata ve arızalar;
- USB/Şarj kablosu takılırken ve çıkartılırken, zorlamadan, yanlış ya da ters takılmasından kaynaklanan arızalar;
- Cihazın şarj sırasında kullanılması durumunda, kablo ve USB girişlerin deforme olması;
- Android işletim sistemi, web üzerindeki ve Google Play Marketteki bütün uygulamaları desteklemeyebilir. Buralardan yüklenen bazı uygulamaların cihazın işletim sistemine zarar vermesinden kaynaklanan hata ve arızalar;
- Casper tarafından yayınlanan en güncel yazılımın yüklenmemesinden

kaynaklanan hata ve arızalar;

- İşletim sistemi kaynak kodunun (Root Access) açılması ve değişiklik yapılması;
- Farklı marka aksesuarlar cihazınız ile uyum göstermeyebilir, cihazınıza zarar verebilir. Üretici firmanın belirlediği konfigürasyon dışında ilave edilen parça ve/veya aksesuar ile bunlardan meydana gelebilecek hasar ve arızalar;

Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

Teknik Özellikler

CPU	Qualcomm MSM 8937 Octa-core @1.4Ghz
GPU	Adreno 505
Ağ	GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz HSPA+ : 900/2100 MHz FDD-LTE: 800/ 900/ 1800/ 2100/ 2600 MHz
4G Bağlantı Hızı	CAT 4
İşletim Sistemi	Android 6.0.1
Dahili Bellek	32 GB
RAM	3 GB
Ekran Boyutu	5"
Ekran Tipi	IPS
Çözünürlük	1920*1080 Full HD
Kamera	Arka: 13 Mp Ön: 8 megapiksel
Flaş Desteği	Var
Otomatik Odaklama	Var
Wi-Fi	Var
Bluetooth	BT 4.1
GPS	Var
Batarya	3000 mAh
Ağırlık	~152gr
Boyutlar	~142mm * 69.6mm *8.7mm
Ses Bağlantı Noktası	3.5 mm
USB Bağlantı Noktası	USB 2.0
SIM Kart Bağlantı Noktası	Nano SIM
Tuşlar	Güç Düğmesi Ses +/- Düğmesi

Ek Bilgiler



Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.40 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur. AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 / ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Not: Casper, bu kılavuzdaki görünüm ve teknik özellikleri haber verilmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

İTHALATÇI/ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

Balkan Cad. No:47 Casper Plaza

Ümraniye/İstanbul

Tel: 0850 250 77 77 www.casper.com.tr

Yetkili Servis Listesi

No	Çiğciği İlçe	Firma Adı	Firma Adresi	Firma Telefonu	Fax	E-Mail
1	İÇ ANADOLU	Z GRUB-ABS ELEKTRONİK MEHMET ÇİMLİKE	MİMARÖSMAN MAHALLESİ ŞİVAS BULVARI NO:207 / EKİNCİANIN	(352) 250-7788	(352) 250-7788	mehmetci@ciyotomasyon.com
2	EĞE	RÜLGESER ELEKTRONİK HİZMETLER MAĞAZACILIK OTOMATİK TÜRÜME İNŞAAT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK İTİHALAT VE İHRACAT TİCARİET LTD. ŞTİ	İSMET KAPTANLAR MAH. ŞAHİRŞEHİR BULVARI NO:105 ÇANKAYA / KONAK	(312) 500-0500	(312) 500-0500	info@rtelektrik.net
3	KARADENİZ	SEÇDİN ELEKTRONİK ÇHAZAYI TİCARET SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ALI ATAALAR	ÇARŞI MAHALLESİ ALICAN SOKAK NO:7	(462) 229-2240	(462) 229-2240	vekil@elektronik_6@hotmail.com
4	İÇ ANADOLU	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAHH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	TURAN GÜNEŞ BULVARI 4. CAD. NO: 89/A ÇANKAYA	(312) 444-4589	(312) 444-4589	bilgi@systemelektronik.com.tr
5	MARMARA	CASPER RÜLGESAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	FATİH SULTAN MEHMET MAH. BULVARI CAD. NO:47 ÇİRAMİYEZ	(216) 518-8866	(216) 518-8866	ilce@lin.bant@casper.com.tr
6	G. DOĞU ANADOLU	İNANIM ÖZÜL İSTİMA SOĞUTMA-RECEP BOĞA	TÖREBAŞI MAHALLESİ KÜSE CADDESİ NO: 40/C / KIZILTEPE	(482) 310-5599	(482) 310-5599	musteri@tsa.org.tr
7	G. DOĞU ANADOLU	ÖNAL SENSÖRLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET LTD. ŞTİ	DEĞİRMENÖRÜ MAH. MUHAMMİR NECİP BULVARI 8 NO:10 SOK. NO:10/A SEHİTKAMİL	(342) 215-1222	(342) 215-1222	musteri@tsa.org.tr
8	EĞE	MUHAMMED TAŞDEMİR	DEĞİRMENÖRÜ MAH. (30. SK. NO:1) SAKARYA MAH. AND CAD. NO:3/A FATSA	(258) 281-8873	(258) 284-1802	info@gaventbilgisayar.gen.tr
9	KARADENİZ	FATSA MAKİNE RİGLİ İŞLEM REK. MAK. VE TÜRİSTİK LTD. ŞTİ	SARAY MAH. AND CAD. NO:3/A FATSA	(532) 791-2584	(452) 424-2778	hy@simayaylantenanlık.com.tr
10	AK DENİZ	MARİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ-MURAT EKİMCİLER	İSTİKLAL MAH. 1108 SOK. NO:1 DÜŞMEZİ	(564) 882-5761		info@marigulenlik.com
11	EĞE	AYYOS KARTUS TONER DOLUMLU MERKEZ-SELİM ÇELİKDEMİR ESİN	KURTULUŞ MAHALLESİ HAREKİ YAĞCI CADDESİ NO:21 D / MERKEZ	(216) 223-6813	(312) 223-6813	vinokap@hotmail.com.tr
12	AK DENİZ	RÜLGESAYAR HOSPİTAL-KUBLAY KAPR ESİN	KURTULUŞ MAHALLESİ R. MAH. AYAT ÖRKE CADDESİ - NO:10/A / MERKEZ	(248) 232-4759	(248) 232-4759	kublay@bilgisayarthospital.com
13	İÇ ANADOLU	GÜVEN ELEKTRONİK-OSMAN GÜVEN	M. KEMAL PAŞA BULVARI EKİNCİANIN CADDESİ NO:10/C	(312) 222-8081	(312) 222-3375	-
14	AK DENİZ	ÖZEL DOĞUŞ RÜLGESAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	CAMİŞER MAH. İSTİKLAL CADDESİ ARIŞ HANI NO:35	(503) 242-3300	(342) 239-0525	gokhan.caglan@rtelektrik.net
15	AK DENİZ	RABT RÜLGESAYAR SİSTEM OTOMASYONLARI İNŞAAT MARMARA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET LTD. ŞTİ.	HAYRULLAH MAH. SANDALZADE BULV. SEÇDİNLER SİTESİ C. BÜKRE NO:10 KAHRAMANMARAŞ	(364) 221-1427	(364) 221-1427	seccet@ndr@pcwinwindowslive.com
16	MARMARA	NETCOM RÜLGESAYAR HİZMETLERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	YENİ MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO:61 R. BÜĞÜDİR	(218) 314-7003	(218) 314-5773	musta@netcombilim.net
17	G. DOĞU ANADOLU	ADAR RÜLGESAYAR-RECEP BOĞA ESİN	13 MART MAHALLESİ A.R. CADD. CADDESİ 64/A KARTUÇLU MARMARA	(482) 310-5599	(482) 310-5599	musteri@mail@tsa.org.tr
18	G. DOĞU ANADOLU	MERKEZ TENDİR-RECEP BOĞA ESİN	CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 114 / KIZILTEPE	(482) 310-5599	(482) 310-5599	musteri@mail@tsa.org.tr
19	MARMARA	WEGA ELEKTRONİK SAKİT SEN	CAMİYATIK MAH. ÇALUSKAN SOKAK NO. 8/A ÇEŞELİ	(218) 053-8081	(218) 053-8410	bilgi@calgadata.com
20	DOĞU ANADOLU	NETCAT KARD-WORLD COMPUTER	ŞİVAS CAD. HANLIOĞLU APT. AÇTI NO:8	(442) 325-8050	(394) 325-8050	cs@netcatuldu@yahoo.com.tr
21	DOĞU ANADOLU	İLERİ İLETİŞİM RÜLGESAYAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET LTD. ŞTİ	ORTA KAP MAHALLESİ FAHREY CADDESİ NO:25	(474) 210-3110	(474) 210-3110	-



UYGUNLUK BEYANI

CE 0700

Tanım : Akıllı Telefon
Marka : CASPER
Model : VIA M2

Yukarıda adı geçen ürünün aşağıda beyan edilen standartlara ve diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013;
EN 50332-1:2013; EN50332-2:2013; IEC62471:2006;
EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1;
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;
EN 301 511 V12.1.1;
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN301 908-13 V6.2.1;
EN 300 328 V1.9.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
EN 50360: 2001+A1:2012;
EN 62209-1: 2006; EN 62209-2: 2010;
EN50566:2013/AC2014;
EN 62479: 2010

Yönetmeliklerine ve tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Belirtilen standartlara dair tüm raporlar test eden kuruluşun pozitif beyanatını içermektedir.

Yetkili Kişi: Ad Soyad/Kaşe/İmza
Altan Aras Fakılı

Casper
CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
Eski Sırtan Mahallesi, Bulvarı Caddesi No:43 Söğütözü/İzmir
Beylik Menşesi No: 0.2013/02719 Te. Sırtan/17541/221131
Tic. Sic. No: 262340 Şahıs No: 150116 KOSGİT 05 03
www.casperci.com.tr



DECLARATION OF CONFORMITY

CE 0700

Description : Smartphone
Brand : CASPER
Model : VIA M2

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents. We hereby declare that the above named products is in conformance to all the essential requirements of the directive R&TTE

EN 60950-1: 2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2:2013;
EN 50332-1:2013; EN50332-2:2013; IEC62471:2006;
EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1;
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;
EN 301 511 V12.1.1;
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN301 908-13 V6.2.1;
EN 300 328 V1.9.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
EN 50360: 2001+A1:2012;
EN 62209-1: 2006; EN 62209-2: 2010;
EN50566:2013/AC2014;
EN 62479: 2010

All the report of the applied standards have the positive opinion of notified body. The technical documentation relevant to the above equipment will be held at Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Authorized Person: Name Surname/Signature
Altan Aras Fakılı

Casper
CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
Fahri Sultan Mahallesi, Bulvarı Cad. No:43 Beşiktaş/İST.
Beyliközü Mahallesi, 11.250/2002/97 Ye.Sahipleri 17951-123130
Tic. Sic. No: 272934 Şişli-İST. No: 272934/2005-03
www.casper.com.tr

Notlar



Casper Müşteri Hizmetleri

(0850) 250 77 77

www.casper.com.tr