

Casper VIA

KULLANIM KILAVUZU

MODEL: VIA F2

Önsöz

Bu kitapçığın hazırlanmasındaki amaç, almış olduğunuz ürünü daha iyi tanımanızı, uzun yıllar daha verimli kullanabilmenizi ve olası bir problemde yapmanız gereken işlemler hakkında bilgilernenizi sağlamaktır.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş., kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmadan, ürünün kurulması ve kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını kendinde gizli tutar.

NOT: Satın almış olduğunuz ürün modeline bağlı olarak ürününüzün gerçek görünümü ve özellikleri bu kullanım kılavuzunda gösterilenden farklı olabilir.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

İçindekiler

Önsöz	1
İçindekiler	1
1.Güvenliğiniz İçin.....	2
2.Telefon Hakkında Bilgi Edinin.....	4
Fonksiyon Tuşları	4
3.Kullanmadan önce.....	6
Pilin şarj edilmesi	7
4.Başlarken.....	8
Temel Fonksiyonlar	8
Ana Ekran	8
Dokunmatik ekran	10
5.İletişim	12
Çağrı yapma.....	12
Devam eden çağrı.....	12
Gelen çağrı	13
Mesaj gönderme.....	13
6.Multimedya	14
Kamera.....	14
Video Çekimi	16
Galeri.....	16
Müzik	16
7.Bağlantı	17
Uçak modu	17
WLAN	17
Bluetooth	17
USB	18
8.Özellikler.....	19
Eş-zamanlı Bokeh.....	19
Özçekim/Selfie Albümü	19
Güç Yönetimi	19
Yüz Güzelliği	20
Parmak izi güvenliği	20
Dual Pencere	20
Veri Kopyalama	21
MaxxAudio	21
9.Kullanım.....	22
Akıllı hareketler	22
Akıllı Buton	25
10.Uyarı ve Notlar	26
11.Bakım & Güvenlik.....	29
12.Teknik Özellikler	34
13.Ek Bilgiler	35
14.Yetkili Servis Bilgileri	36

1.Güvenliğiniz İçin

Cep telefonunuzu doğru ve güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için lütfen kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu okuyunuz



HASTANELERDE KAPALI TUTUNUZ

Lütfen ilgili hüküm ve yönetmeliklere riayet ediniz. Tıbbi cihazların yanında lütfen cep telefonunuzu kapatınız.



BENZİN İKMALİ YAPARKEN KAPATIN

Benzin ikmal noktalarında cep telefonunuzu kullanmayın. Yakut veya kimyasallarının yanında kullanmayın.



SIM KARTLAR VE SD KARTLAR TAŞINABİLİR

Telefonunuzu, telefon parçalarını ve aksesuarlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutunuz.



PİL

Lütfen pili imha etmeyin veya zarar vermeyin, aksi taktirde tehlikeli olabilir ve yangına sebep olabilir.

Herhangi bir kazaya sebep olmamak için lütfen pili ateşe atmayınız. Pili kullanılamaz olduğunda, lütfen güvenli ortamda bertaraf ediniz. Pili sökmeye/parçalamaya çalışmayın. Pili veya şarj cihazı kırılır, bozulur veya eskirse lütfen kullanmaya son veriniz ve sertifikalı yeni orijinal pil ile değiştirin.

İlk kullanımda, pili tamamen boşaltıp 100% şarj edin ve onaylı şarj cihazı ile bir saat daha şarj etmeye devam edin.



KALİTELİ DONANIMLAR KULLANIN

Tehlikeli durumlara engel olmak için lisanslı donanım kullanın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Araba sürerken tüm dikkatinizi verin, telefonunuzu kullanmadan önce aracı park edin. Yerel il trafik kurallarına lütfen riayet ediniz.



PARAZİT

Tüm kablosuz cihazların performansı etkileyebilecek parazite(enterferans) sebep olma ihtimali vardır.




UÇAKTA KAPALI TUTUNUZ

Kablosuz cihazlar uçakta parazite sebep olabilir. Cep telefonunun uçakta kullanımı sadece tehlikeli değil, aynı zamanda illegaldir.

2.Telefon Hakkında Bilgi Edinin

Genel Bakış



- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 Çift Ön kamera | 8 Çift Arka Kamera |
| 2 Ahize | 9 Arka Flaş |
| 3 Işık ve Yakınlık Sensörü | 10 Parmakizi Sensörü |
| 4 Ön Flaş | 11 3,5mm Audio Jack |
| 5 Sim-SD kart yuvası/girişi | 12 Mikrofon |
| 6 Ses Düğmesi | 13 Mikro USB port |
| 7 Güç/Ekran Kilidi | 14 Hoparlör |

Fonksiyon Tuşları

Tuşlar	Fonksiyonlar
GÜÇ DÜĞMESİ	- Ekranı açmak/kapatmak için basın. - Telefonu kapatmak, yeniden açmak ve uçak moduna veya sessiz moda almak için basılı tutunuz.
Ses Düğmesi	Cihazın sesini ayarlamak için basın.
Çok Amaçlı Tuş	- Son kullanılan uygulamaları listelemek için tıklayın. - Son kullanılan uygulamaların tümünü temizlemek için telefonu sallayın. - Son kullanılan uygulamaların tümünü temizlemek için yuvarlak butonu tıklayın.
Ana Ekran Tuşu	- Ana ekrana dönmek için tıklayın. - Google™ aramasına giriş için uzun süre basılı tutun.
Geri Tuşu	Bir önceki ekrana dönmek için tıklayın.

✓ **Not**

Çoklu Görev Tuşu (Multi Task Key) ve Geri Tuşu (Back Key), Ayarlar (Settings) → Gelişmiş Ayarlar (More settings) → Navigasyon çubuğunda (Navigation bar) düzen ve renk olarak değiştirilebilir.

3. Kullanmadan önce

Telefon, iki mobil şebekeyi kullanmanızı sağlayan bir Çift SIM mobil cihazdır.

1) SIM kartların ve SD kartın takılması


Çıkarma aleti (iğnesi) ile pim deliğine bastırın, böylelikle kart tepsi dışarı doğru çıkacaktır.



2) SIM kartları ve SD kartı kart tepsinde doğru bir şekilde yerleştirin.

Kart 1 Mikro SIM kartı destekler.

Kart 2 Nano SIM kartı veya SD/TF kartı destekler.



- ✓ **Not:** SD kart dahili bellek olarak kullanılabilir.

Opsiyon 1: Bildirim Merkezi (notification center) → kurmak için bildirim tıklayın
→ Dahili bellek olarak kullan → İleri → Sil ve formatla(erase and format)

Opsiyon 2: Sistem Uygulamaları → Ayarlar(Settings) → Gelişmiş Ayarlar(More settings) → Depolama ve USB(Storage & USB) → Dahili bellek olarak formatla(Format as internal storage) → Sil ve formatla(Erase & Format)

3) Kart tepsisini telefonun içine itin..

- ✓ **Not:**

- SIM kartlar ve SD kartlar cihaz çalışır durumdayken takılıp çıkarılabilir.
- Cihaz veri transferi yaparken kartları çıkarmayın. Aksi takdirde veri kaybına sebep olabilirsiniz veya kartlar ve cihaz zarar görebilir.
- SIM kartlar ve SD kart küçük parçalardır. Kazara yutmalarına engel olmak amacıyla lütfen Çocuklardan uzakta tutunuz.
- Veri hasarından kaçınmak için lütfen SIM ve SD kartların metal yüzeylerine dokunmayınız ve bunları elektromanyetik alanlardan uzak tutunuz

 Pilin şarj edilmesi

Kullanmada önce pili şarj edin. USB kabloyu USB güç adaptörüne takın, sonra da USB kablounun diğer ucunu USB girişine sokun.



- ✓ **Not:**

Cep telefonun pili sabittir. Çıkartılamaz.

4. Başlarken

Temel Fonksiyonlar

- Telefonun açılması
Telefonu açmak için güç düğmesini bir süre basılı tutun.
- Telefonun kapatılması
Bir menü çıkana kadar güç düğmesini basılı tutun. Telefonu kapatmak için "Telefonu Kapatın (Power off)" seçeneğini seçin.
- Telefonu yeniden başlatma
Opsiyon 1: Bir menü çıkana kadar güç düğmesini basılı tutun. Telefonu yeniden başlatmak için "Yeniden Başlat (Reboot)" seçeneğini seçin.
Opsiyon 2: Telefon otomatik olarak yeniden başlayana kadar yaklaşık 10 saniye kadar güç düğmesine basılı tutun.
- Ekranın kilitlenmesi
Opsiyon 1: Ekranı kapatmak ve kilitlemek için güç düğmesine basın.
Opsiyon 2: Ekranı kilitlemek için Ana ekrandayken ekrana çift tıklayın.
Opsiyon 3: Bir müddet telefonu kullanmadığınızda ekran kendiliğinden kilitlenecektir. Ekranı kilidini açma
Güç düğmesine basın, daha sonra kilidi açmak için ekranı yukarı doğru kaydırın.

Ana Ekran

Ana ekran, telefonunuzun tüm özelliklerine ulaşmanız için sizin başlangıç noktanızdır.

Ana ekranda uygulama ikonları, widget'lar, ve diğer özellikler görünür. Ana ekranı farklı duvar kağıtları ile özelleştirebilir ve istediğiniz öğelerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz



- Durum Çubuğu

Ekranın en üstünde saat, sinyal, pil bilgileri ve almış olduğunuz bildirimlere yönelik ikonlar görünür.


- Bildirim Merkezi

Mesajlaşma, kaçırılan çağrılar, uygun Wi-Fi ağı, vb. gibi yeni bildirimlerle ilgili daha fazla detay görmek için ekranı üst kenarından aşağı doğru hızla çektinir. Bildirime tıklayın ve silmek için sola veya sağa sürükleyin

Düzenlemeler yapmak için Sistem Uygulamaları → Ayarlar (Settings) → Bildirim ve Kontrol Merkezi (Notification and Control center)


- Denetim Merkezi

Denetim merkezini açmak için ekranı altından yukarı doğru kaydırın. Denetim merkezinde Mobil veri, Wi-Fi, Fener, Ses, Bluetooth, Süper ekran görüntüsü, Uçak modu, Ekran döndürme, Titreşim ve Lokasyon öğelerine hızlı erişim mevcuttur. "Düzen"e(Edit) tıklayın ve sürükleyerek denetim merkezindeki ikonları ayarlayın.

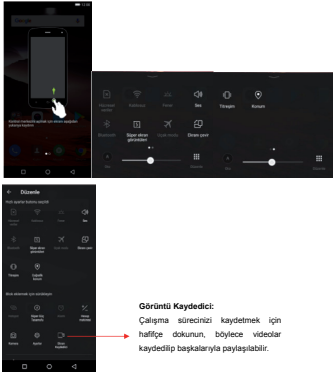

- **Başlatma Menüsü**

Başlatma menüsünü (Launcher Menu) açmak için ekranı etkin alanı üzerinden yukarı doğru kaydırın. Açılış Ekranı Temasını (Launcher Theme) ve Duvar Kağıdını (Wallpaper), Masaüstü Düzenleyi (Edit Desktop) değiştirebilirsiniz. Bu menü, Masaüstü Ayarları'na (Desktop settings), Sistem Ayarları'na (System Settings) ve Araya(Search) hızlı erişim sağlar.



- **Uygulama Taşıma**

Taşımak istediğiniz ikona dokunup basılı tutun. Yerini değiştirmek için ikonu sürükleyin veya başka bir ekrana taşımak için ikonu ekranın kenarından geçirin.

- **Uygulama kaldırma**

Kaldırmak istediğiniz ikona dokunup basılı tutun. İkonun üst tarafında "X" işareti belirecektir. Kaldırmak için buna tıklayın

- **Klasör oluşturma**

Bir klasör oluşturmak için bir ikonu bir diğer ikonun üzerine sürükleyin. Klasörü açın ve daha sonra yeniden adlandırmak için "Klasör (Folder)" üzerine tıklayın.

- **Dokunmatik ekran**

Cep telefonunu kontrol etmenin yolu dokunmatik ikonlar, butonlar, menü öğeleri, ekran klavyesi, ve dokunmatik ekran üzerindeki diğer öğeler üzerinde parmaklarınızı kullanmanızdır.

- **Dokun:** Ekrandaki uygulama ve ayarlama ikonları gibi öğelerle işlem yapmak için, ekran klavyesini kullanarak harf ve semboller yazmak için veya ekran üzerindeki


butonlara basmak için parmağınızla üzerlerine hafifçe dokunun.

- **Dokunup basılı tut:** Ekrandaki bir öğeye dokunup basılı tutun ve herhangi bir eylem meydana gelene değin parmağınızı kaldırmayın.
- **Sürükle:** Bir öğeye dokunup bir süreliğine basılı tutun, parmağınızı kaldırmadan hedeflediğiniz pozisyona getirene kadar parmağınızı ekran üzerinde hareket ettirin. Ana ekrandaki öğelerin yerini değiştirmek için sürükleyebilirsiniz ve Bildirim Merkezini açmak için sürükleyebilirsiniz.
- **Hızla çektir veya kaydır:** Çektirmek veya kaydırmak için, ilk dokunduğunuzda duraksama yapmaksızın (ki böylece herhangi bir öğeyi sürükleyemezsiniz) parmağınızı hızla ekran yüzeyinde hareket ettirin. Örneğin, bir listede gezinmek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırırsınız ve Takvim de aynı şekilde çalışır görünen zaman aralığını değiştirmek için ekran boyunca hızla çektebilirsiniz.
- **Yakınlaştırıp/Uzaklaştırma:** Bazı uygulamalarda(Harita ve Galerî gibi) parmağınızı ve başparmağınızı aynı anda ekrana yerleştirip başparmağınızı diğer parmağınızdan ayırıp uzaklaştırarak yakınlaştırabilir/büyütebilirsiniz (zoom in), başparmağınızı diğerine kısıtma hareketi yaparak yaklaştırarak da uzaklaştırabilir/küçültebilirsiniz (zoom out).
- **Ekranı döndürme:** Çoğu ekranda, telefon dik konumdan yan yatırıldığında ekranın yönü telefonla birlikte döner, yeniden dik konuma getirildiğinde de tekrar döner. Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.

5. İletişim

📞 Çağrı yapma

- Ana Ekrandaki telefon ikonuna dokunun.
- Aramak istediğiniz telefon numarasını girin.
- Girdiğiniz numarayı aramak için telefon ikonuna dokunun.

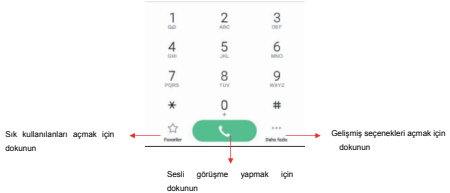

📞 Devam eden çağrı



Gelen çağrı



Çağrıyı reddedip, arayana bir mesaj göndermek için telefon ikonunu aşağı doğru sürükleyin.

✓ **Not:**

Konumlar şebeke servisi için mevcutsa, SIM kart olmadan acil arama yapabilirsiniz. Ancak acil durumlarda buna güvenmemelisiniz. Bu tür aramalar aynı zamanda yerel mobil şebeke operatörüne bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen operatörle iletişime geçiniz.

Mesaj gönderme

Bu telefonun, arkadaşlarınız ile telefonları üzerinden metin ve multimedya mesajları alıp göndermek için kullanabilirsiniz. Aynı kişiden veya telefon numarasından gelen ve aynı kişiye veya telefon numarasına gönderilen mesajlar tek bir görüşme olarak görünecektir, böylece bir kişi ile yapmış olduğunuz mesaj geçmişinin tamamını rahatlıkla görebilirsiniz.

Metin girme

- Ekran klavyesini görmek için metin alanına dokunun.
- Yazmak için klavyedeki tuşlara tıklayın; böylece girdiğiniz karakterler klavyenin üzerindeki metin kutusunda/şeritte görülür (yazmakta olduğunuz kelimeye yönelik sağa doğru önerilerle birlikte).
- İmlecin solundaki karakterleri silmek için Sil (Delete) tuşunu kullanın.
- Yazmayı tamamladığınızda, klavyeyi kapatmak için geri tuşuna basın

6.Multimedya

📷 Kamera


Kamera; fotoğraf ve video çekmek ve bunları paylaşmak için kullandığınız kamera ve kayıt özelliği olan kameranın bir kombinasyonudur. Odaklanması gereken kamera ekranı imgesine tıklayın. Ayrıca, ön kameradan arka kameraya geçiş gibi kamera ayarlarını değiştirebilir, bu ekran üzerinde poz ayarlayabilirsiniz

Fotoğraf çekme



- **Profesyonel Mod** – Odak, Deklanşör Hızı, WB, ISO, AE'yi içerir.
- **Hızlandırılmış çekim modu** – Hızlandırılmış fotoğrafçılık, videonun uzun bir zaman zarfından çok kısa bir süreye indirgenerek hızlıca görüntülenmesidir.
- **Ağır Çekim Modu** – Ağır çekim fonksiyonunun kullanılması ile yavaş çekim görüntülenen kısa video çekimi yapılır.
- **Metin tanımlama modu** – Fotoğraf metni düzenlenebilir.
- **GIF Modu** – Basit bir animasyon oluşturmak için birden fazla çekim yapma

- **FotoNot Modu** - Çekim sonrasında metin fotoğrafını akıllı kırpma ve optimize etme.
- **Akıllı Tarama(Smart scan) Modu** - Taramak için QR/Bar kodu çerçeve içerisine hizalama.
- **Mod photo Modu** - Polaroid gibi iyi bir fotoğraf çekmek kolay. Bir filtre seçip modunuzu yazabilirsiniz.
- **Kart Tarayıcı Modu(Card scanner Mode)** - İsim kartını taramak için bir tanımlama dili seçin ve bilgileri telefona kaydedin.
- **Çeviri Modu(Translation Mode)** - Butona basın ve çevirilecek alanı seçin.
- **Grup selfie Modu** -Grup selfisi çekin. İlk fotoğrafı çekmek için deklanşöre basınız. Ardından, ikinci fotoğrafı çekmek için telefonu yavaşça sola döndürün. Son olarak, üçüncüyü çekmek için telefonu yavaşça sağa döndürün.
- **Panorama Modu** - Kamera butonuna basıp telefonu bir yönde yavaşça hareket ettirin.
- **Arka ışık Modu(Backlight Mode)** - Dinamik ortamdaki fotoğraf kalitesini iyileştirin.
- **Yüz Güzelleştirme Modu(Face beauty Mode)** - Fotoğrafınızı güzelleştirin ve sadece yüz güzelleştirme değil cildin tamamının güzelliğini sağlayıp böylece daha doğal selfiler çekin. Aynı zamanda, daha Yumuşak(Smoother), Beyazlatma(Whitening), İnceltme(Slimming), ve Göz Büyütücü(Eye Enlarger) seçeneklerini seçebilirsiniz. Ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.



- **Geniş-açılı selfie modu(wide-angle selfie mode)** - Ön çift kamera ile geniş açılı fotoğraf çekme



- **Gece Modu(Night Mode)** - Nightscape gürültü azaltma ile, bir şeyi gerçekte olduğu gibi görürüz.

• Video Çekimi

Kamera modunda video yakalamak için ekranı sağa kaydırın.

- Dilerseniz kalite ve diğer ayarları ayarlayın veya bunları otomatik moda bırakın.
- Başlamak istediğiniz görüntüyü çerçeveye almak için lensi işaretleyin.
- Video ikonuna dokununuz. Kamera video çekmeye başlar.
- Çekimi durdurmak için Videoyu durdur ikonuna dokununuz. En son çektiğiniz videonuzdan bir görüntü sol altta küçük bir resim olarak görünür.


📁 Galerî

Kamera ile çektiğiniz resim ve video albümlerinizi görüntülemek için Başlangıç Menü'sündeki(Launcher) Galerî ikonuna dokununuz. Resim ve videolarınızı Mesajlaşma, E- posta, Bluetooth ve daha benzerleri üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

- Gizlenmişlerin yönetimi: Gizlenmişlerin Yönetim'i'nde herhangi bir klasörü gizleyebilirsiniz. Her bir klasör ikonuna uzun süre basıp "Gizle"yi tıklayarak birçok klasör seçebilirsiniz. Gizledikten sonra, resim Saat, Albüm ve Hepsî öğelerinde görünmeyecektir. Gizli klasörü görüntülemek ve yönetme için Galerî ayarları →Gizli Yönetim(Hidden Management) gidebilirsiniz.
- Çöp Kutusu: Silinen resimler, yedinci günde kalıcı olarak silinecek olduğu çöp kutusuna taşınacaktır. Çöp Kutusundaki bu resimleri manuel olarak silebilir veya kurtarabilirsiniz.

🎵 Müzik

Bilgisayarınızdan telefonunuza aktardığınız müzik ve diğer ses dosyalarını organize etmek ve dinlemek için Müzik oynatıcıyı(Music Player) kullanabilirsiniz.

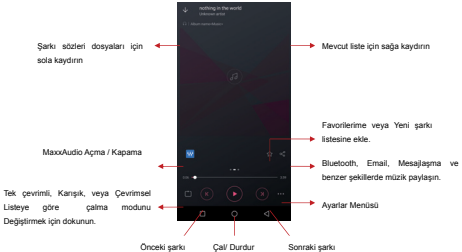

7. Bağlantı

Telefonunuz, ses ve veri transferi için mobil ağlar, WLAN veri ağları, ve kulaklık gibi Bluetooth cihazlar da dahil olmak üzere çok çeşitli ağ ve cihazlara bağlanabilir. Ayrıca telefon belleğinden dosyaların transferi için telefonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB üzerinden veya taşınır bir WLAN hotspot (kablosuz erişim alanı) olarak paylaşabilirsiniz.

✈ Uçak modu

Opsiyon1: Açmak için **Sistem Uygulamaları → Ayarlar(Settings) → Daha Fazla(More)→Uçak modu(Airplane mode)**

Opsiyon 2: Denetim merkezini açmak için alt kenardan yukarı doğru hızla çektiniz. --> Uçak Modu'na (Airplane mode) tıklayın. Uçak gibi bazı lokasyonlar telefonunuzun Hücresel ağını, WLAN'ı, ve Bluetooth kablosuz bağlantılarını kapatmanızı gerektirebilir. Tüm bu kablosuz bağlantıları telefonunuzu Uçak moduna alarak tek bir hareketle kapatabilirsiniz.

✉ WLAN

WLAN; WLAN yönlendirici ve çevrenize bağlı olarak 100 metreye kadar mesafeden internet erişimi sağlayabilen kablosuz bir ağ teknolojisidir. WLAN'ı şu şekilde konfigüre edebilirsiniz:

- **Sistem Uygulamaları → Ayarlar(Settings)→WLAN.** açmak için **WLAN'**ı işaretleyin
- **WLAN'**ı girin. Telefon uygun WLAN ağı için tarama yapar ve bulduklarının adlarını gösterir. Güvenlikli ağlar bir Kilit ikonu ile birlikte gösterilir. Daha önce bağlandıysanız telefon ağa otomatik olarak bağlanacaktır.
- Bağlamak için bir ağa dokununuz.

Eğer ağ açık ise, Bağlan'a (Connect) dokunmak sureti ile o ağa bağlanmak istediğinizi teyit etmeye yönlendirilirsiniz. Eğer ağ güvenli ise, şifre veya başka kimlik bilgisi girmek üzere yönlendirilirsiniz.

📶 Bluetooth

Bluetooth; cihazların yaklaşık 10 metre kadar bir mesafeden bilgi alışverişi yapmak için kullandığı kısa-mesafeli kablosuz bir iletişim teknolojisidir. En yaygın Bluetooth cihazları, çağrı yapma veya müzik dinleme amaçlı kulaklıklar, arabalar için eller-serbest kitler, ve laptoplar ve cep telefonları da dahil olmak üzere diğer taşınır cihazlardır.

Dosya Göndermek

- **Sistem uygulamaları→Ayarlar (Settings) → Bluetooth,** açmak için **Bluetooth** 'u işaretleyin.
- Bir dosya seçmek için Dosya Gezgini'ne (**File Explorer**) girin, **Daha Fazla (More) → Paylaş (Share) → Bluetooth'u** seçin.
- **Cihazları Tara'ya (Scan for devices)** dokununuz, telefon, kapsama alanındaki tüm mevcut Bluetooth cihazlarını tarar ve isimlerini gösterir.
- Eşleştirmek için listedeki diğer cihazların isimlerine dokununuz. Eşleşme

sonrasında dosya gönderilecektir.

Dosya almak için

Sistem uygulamaları → Ayarlar (Settings) → Bluetooth, açmak için **Bluetooth'u** seçin. Bluetooth'unuzun görünürlük süresi içerisinde bağlanmış olduğundan emin olun.

Sizinki ile eşleşen cihazlardan dosya alabilirsiniz. Aldığınız dosya Dosya Gezgini'ndeki(File Explorer)"Bluetooth" klasörüne kaydedilecektir.

Eller serbest cihaza bağlanmak için

- Eller serbest cihazı açın, aranabilir duruma getirin;
- **Sistem ayarları → Ayarlar (Settings) → Bluetooth**, "Cihazları tara'yı (**Search for devices**)" seçin;
- Eller serbest cihazı arattırdıktan sonra, eşleşme listesinden bu cihazı seçin;
- Eşleşme sonrasında Eller Serbest cihazı müzik dinlemek, video seyretmek/dinlemek ve çağrı almak için kullanabilirsiniz.

USB

Müzik, resim ve diğer dosyaları aktarmak için bir USB kablosu ile telefonu bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

USB bağlantısını açma

1. Bir USB kablosu ile telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
2. USB bağlantısını açmak için Bildirim merkezinde **bu cihazı şarj eden USB (USB charging this device)** tıklayın.
3. USB opsiyonunu seçin.

Sadece Şarj (Charge only), şarj etmek için USB olarak bağlanır.

Dosyaları kopyala (Copy files), Müzik, video, belge ve diğer dokümanların (MTP) transferi.

Fotoğrafları gözden geçir (View photos), DCIM ve Fotoğraflar dosya klasörü (PTP) içerisindeki fotoğraflara göz atma.

✓ **Not:**

Dosya aktarımı sırasında USB kablosunu telefondan çıkarmayın. Aksi takdirde veri kaybına veya telefonun zarar görmesine sebep olabilir.

8.Özellikler

🚩 Eş-zamanlı Bokeh

Gerçek zamanlı Bokeh, ilgi odağı olmanıza yardımcı olan gerçek zamanlı ve ayarlanabilir özileme ile arka plan bulanıklığı efektini elde edebilir.



Nasıl kullanılır

- 1) Kamerayı açın ve 📷 ikonunu tıklayın
- 2) Bulanıklık efekt seviyesini ayarlayın ve fotoğraf çekin.

🚩 Özçekim/Selfie Albümü

Galeriye yeni bir "Selfie" albümü eklenmiştir. Ön kamera ile çekilen fotoğraflar, otomatik olarak "Selfie" klasöründe depolanır.



Nasıl kullanılır

- 1) Bir selfie çekin
- 2) Özçekimlerinizi her zaman galerideki özel bir "Selfie"klasörüne koyabilirsiniz.

🚩 Güç Yönetimi

Olağanüstü güç tasarrufu, her zaman güçlü




Nasıl kullanılır

- 1) Sistem yöneticisi -> Güç yöneticisi
- 2) İki adet güç tasarrufu modu mevcuttur

Yüz Güzelliđi

Video, yüzü otomatik olarak tespit eder ve 7 seviyeli güzellik ayarlamayı destekler.




Nasıl kullanılır

- 1) Kamerayı açın
- 2) Video modunu seçin
- 3) Güzellik seviyesini ayarlamak için güzellik ikonunu tıklayın

Parmak izi güvenliđi

Parmak izi kilitlemeyi destekler.




Nasıl kullanılır

- 1) Telefon ayarları → Güvenlik → Parmak izi
- 2) Telefon güvenlik şifresini ayarlayın
- 3) Parmak izi girişi için parmađınızı Parmak izi sensörüne yerleştirin

Dual Pencere

Aynı ekranda iki farklı uygulama çalıştırabilirsiniz.



Nasıl kullanılır

- 1) Çoklu görev tuşuna tıklayın ve ekranın üstüne sürüklemek için uygulamaya uzunca basın
- 2) Bölünmüş ekran gerektiren başka bir uygulama seçmek için tıklayın
- 3) Veya bölme tablosu uygulama sayfasındaki çoklu görev tuşuna uzunca basın

Veri Kopyalama

Veri trafiği olmaksızın, eski telefonunuzdan yeni telefonunuza kişileri, kısa mesajları, resimleri, müzik, video ve uygulama verilerini aktarabilirsiniz




Nasıl kullanılır

- 1) Telefon ayarları → Daha fazla
→ Yedekleme & Reset → Veri
Kopyalama/Klonlama
- 2) Gerekli değişirme koşullarını seçin

MaxxAudio

Video ve Müzik çalarlar Technical GRAMMY® Ödülü sahibi Waves tarafından yaratıcı bir şekilde tasarlanmış MaxxAudio ile çalışır.  ışıkları açıkken, dinlediğiniz müzik ve izlediğiniz filmler, daha yüksek sesle, daha derin ve daha net ses deneyimleri ile MaxxAudio tarafından güçlendirilir,.



Nasıl kullanılır

- 1) Ayarlar-->Ses ve Titreşim -->
MaxxAudio DALGALARI
- 2) Müzik/Video-Oynatma/Çalma
sayfası-  butonuna tıklayın.

9.Kullanım

👉 Akıllı hareketler

Açmak için **Sistem Uygulamaları → Ayarlar (Settings) → Daha fazla (More settings) → Akıllı Hareketler (Smart Gestures)**.

Akıllı hareketler sistemi, hareketin çok daha kullanışlı bir işlem olabileceği çeşitli deneyim ve kontrolleri destekler , bazı akıllı hareket fonksiyonları telefon kapağı kapalıyken çalışmayacaktır.

• Akıllı arama

Sistem Uygulamaları → Ayarlar (Settings) → Daha fazla (More settings) → Akıllı Hareketler (Smart Gestures) → Akıllı arama'yı (Smart dial) seçin.

Mesaj içeriği sayfasında, kişi bilgileri sayfasında veya arama geçmiş detayları sayfasındayken, telefonu kaldırıp kulağınıza götürdüğünüzde numarayla otomatik olarak arar.

Kişi bilgileri sayfasında birçok numara varsa doğrudan ilk numarayla arar.

Çift kartlı cep telefonlarında lütfen varsayılan arama kartını tanımlayın.

Ayarlar (Settings) → Çift SIM kart ayarları (Dual SIM settings) → İlk önce varsayılan arama (Default call at first) .

①



②



• Akıllı cevap

Sistem Uygulamaları → Ayarlar (Settings) → Daha fazla (More settings) → Akıllı hareketler (Smart gestures) → Akıllı cevaplama'yı (Smart answer) seçin.

Telefonu kulağınıza götürün, böylece gelen çağrıyı otomatik olarak cevaplayacaktır.

①



②



- Alarmı durdur

Sistem Uygulamaları → Ayarlar (Settings) → Daha fazla (More settings) → Akıllı hareketler (Smart gestures) → Alarmı durdur (Pause alarm) seçin.

Devam eden alarmı durdurmak için telefonun arkasını çevirin.

①


②



- Akıllı Hareketli Uyandırma

Sistem Uygulamaları → Ayarlar (Settings) → Daha fazla (More settings) → Akıllı hareketler (Smart gestures) → Siyah ekran hareketleri (Black screen gestures) seçin.

Telefon uyku modundayken menüye hızlıca ulaşmak için deseni/modeli çizin.



- Akıllı Titreşimli Hatırlatıcı

Sistem Uygulamaları → Ayarlar (Settings) → Daha fazla (More settings) → Akıllı hareketler (Smart Gestures) → Akıllı Titreşimli Hatırlatıcı'yı (Smart Vibration Reminder) seçin.

Ekran uyku modundayken kaçırılan çağrı veya okunmamış mesaj (SMS) olduğunda, telefonu kaldırdığınızda hatırlatma için titreşecektir.

①

②



- Akıllı parlak ekran

Sistem uygulamaları → **Ayarlar** (Settings) → **Daha fazla** (More settings) → **Akıllı hareketler** (Smart gestures) → **Akıllı parlak ekran**'ı (Smart bright screen) seçin.

Ön kamera sizin ekrana baktığınızı tespit ettiğinde ekran normal olarak kalacaktır.

Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde durum çubuğunda  ikonu görünecektir.

Aşağıdaki senaryolarda fonksiyon başarısız olabilir:

- Kullanıcı ekrana bakmıyorsa,
- Işık çok güçlü ise veya çok karanlıksa,
- Ön kamera diğer uygulamalarca kullanılıyorsa



- Çift dokunuş ile uyandırma

Sistem Uygulamaları → **Ayarlar** (Settings) → **Daha fazla** (More settings) → **Akıllı hareketler** (Smart gestures) → **Çift tık uyandırma**'yı (Double click wake up) seçin.

Ekran uyku modundayken telefonu uyandırmak için hızlıca çift tıklarınız.

①


②



Akıllı Buton

Uzun süre basılı tutularak bildirim çubuğunda gizlenebilir. Askıya alma butonunun çalıştırılmasıyla geriye dönme, uyku modu vb elde edilir..

Sistem Uygulamaları → Ayarlar (Settings) → Daha fazla (More settings) → Askıya alma opsiyonu (Suspend option)



10. Uyarı ve Notlar

Kullanıma yönelik Uyarılar

GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMÜZERİNE ÖNEMLİ BİLGİLER. Telefonunuzu kullanmadan önce bu bilgileri okuyun. Telefonunuzun güvenli ve etkin bir şekilde kullanımı için bu yönergeleri yerine getirin.

Ortalarda patlama potansiyeli: Yakıt doldurma alanları gibi (gaz veya benzin istasyonları, teknelerde palavra altı), yakıt ve kimyasalların depolama alanları, patlatma alanları ve elektrikli patlatma füyelerinin yakınındaki alanlar, ve havada kimyasal veya partiküllerin (metal tozları, tanecikleri, ve toz gibi) bulunduğu alanlar gibi potansiyel olarak patlayıcı bir ortama sahip herhangi bir alanda telefonunuzu kapatın.

Tıbbi ve kişisel elektronik cihazlara parazit: Tamamı olmamak üzere çoğu elektronik donanım RF sinyallerine karşı korumalı olup, belli elektronik donanımlar telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Ses Güvenliği: Bu telefon, işitme yetinize zarar verebilecek yüksek seste gürültüler üretme kapasitesine sahiptir. Telefon hoparlörü özelliği kullanılırken telefonu kulağınızdan güvenli bir mesafede tutmanız tavsiye edilir.

Diğer Tıbbi Cihazlar, hastaneler: Eğer başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanmaktaysanız, cihazın harici RF enerjisinden yeteri kadar korunup korunmadığını tespit etmek için cihazın üreticisine danışın. Doktorunuz bu bilgiyi elde etmeniz konusunda size yardımcı olabilir. Sağlık tesislerinde, bu alanlarda bunu yapmanız hususunda talimat veren herhangi bir yönetmelik çıkmış ise telefonunuzu KAPATIN. Hastaneler veya sağlık tesisleri, harici RF enerjisine karşı duyarlı olabilecek ekipmanlar kullanıyor olabilirler.

Kullanım ve muamele/elleçleme üzerine ürün açıklamaları: Telefonu nasıl kullandığınızdan ve kullanımına ilişkin sonuçlardan tek başınıza siz sorumlusunuz.

Telefon kullanımının yasaklandığı her yerde telefonunuzu daima kapatmalısınız. Telefonunuzun kullanımı, kullanıcıları ve çevreyi korumaya yönelik güvenlik önlemlerine tabidir.

Telefonunuza ve aksesuarlarına daima özen gösterin ve temiz ve tozsuz yerlerde tutun/muhafaza edin.

Telefonunuzu veya aksesuarlarını açık aleve veya yanan tütün mamullerine maruz bırakmayın.

Telefonunuzu veya aksesuarlarını sıvı, nem veya yüksek rutubete maruz bırakmayın.

Telefonunuzu veya aksesuarlarını düşürmeyin, fırlatmayın veya bükmeğe çalışmayın.

Telefonunuzu veya aksesuarlarını temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözücüler veya aerosoller kullanmayın.

Telefonunuzu veya aksesuarlarını demonte etme girişiminde bulunmayın; bunu sadece yetkili personel yapabilir.

Telefonunuzu veya aksesuarlarını aşırı sıcaklıklara, minimum 32°F ve maksimum 104°F (0°C - 40°C), maruz bırakmayın.

Pil: Telefonunuz dahili lityum-iyon veya lityum-iyon polimer pil içermektedir. Belli veri uygulamaları kullanımının çok fazla pil kullanımı ile sonuçlanabileceğine ve sıklıkla pilin şarj edilmesinin gerekebileceğine lütfen dikkat ediniz. Telefonun veya pilin

bertaraf edilmesi, lityum-iyon veya lityum-iyon polimer pillerle ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Anzalı ve hasarlı Ürünler: Telefonu veya aksesuarlarını demonte etme girişiminde bulunmayın. Sadece kalifiye elemanlar telefon veya aksesuarlarına servis hizmeti verip tamir edebilirler. Eğer telefonunuz veya aksesuarları suya daldırılırsa, delinirse veya ciddi şekilde düşürülürse; yetkili bir servis merkezine kontrol edilmek üzere götürüne kadar telefonunuzu kullanmayın.

Güvenlik Bilgisi: Kullanılan muhafaza malzemesi nedeniyle, ürün sadece bir USB'ye bağlanacaktır. Arayüzün sürümü 2.0 veya daha yüksektir. Güç USB'ne bağlantı yasaktır. Adaptör, donanımın yanına kurulacak olup kolaylıkla erişilebilecektir. Cep telefonunu çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklardaki ortamlarda kullanmayın, cep telefonunu asla kuvvetli güneş ışığına veya çok ıslak ortama maruz bırakmayın. Donanımın maksimum çalışma ortam sıcaklığı 40 °C'dir. Dikkat: eski pilin yerine yanlış tipte bir pil takıldığı takdirde patlama tehlikesi söz konusudur. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak bertaraf edin.



Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına sebep olabilir. Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin

SAR bilgisi

SAR bilgisi

Bu cihaz test edilmiş olup, Radyo Frekansına (RF) maruziyet için geçerli limitleri karşılamaktadır. Özgül Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate-SAR) vücudun RF enerjisini emme hızını belirtir. SAR limitleri, Birleşik Devletler FCC limitine uyan ülkelerde kilogram başına 1,6 Watt (1 gram doku kütlesi içeren bir hacim üzerinden) ve Avrupa Birliği Konsey limitine uyan ülkelerde 2.0W/kg(10gr doku üzerinden ortalama)'dır. SAR testleri, cihazın test edilmiş tüm frekans bantlarında en yüksek onaylanmış güç düzeyinde iletim yaptığı standart çalışma pozisyonları kullanılarak yapılır. RF enerjisine maruziyeti azaltmak amacıyla, bu cihazı başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutmak için bir eller serbest aksesuarı veya benzeri bir seçenek kullanın. Ürünün kafada kullanımı için onaylanması sırasında bu standart kapsamında bildirilen en yüksek SAR değeri 0.744 W / kg'dır ve vücutta uygun bir biçimde kullanıldığında 0.878 W / kg'dır. Bu cihaz, ahizenin arka kısmı gövdeden 5 mm uzakta tutularak tipik vücuda takılan (body-worn) işlemler/kullanımlar için test edilmiştir. Kullanımı bu şekilde desteklemek için metalik bileşenler içermeyen kemer kliplerini, kılıflarını veya benzeri diğer vücuda takılan aksesuarları seçin. Metal parçalı kutular, test edilmemiş veya onaylanmamış şekilde RF maruziyet yönergelerine uyumu da dahil olmak üzere cihazın RF performansını değiştirebilir ve bu tür aksesuarların kullanımından kaçınılmalıdır.

Aksesuar ve yazılım bilgileri

Şarj aleti: A70-502000, çıkış 5V DC/2A

Pil: BL-N4000W

Kulaklık: GN-EP02C

USB Kablo: GSF

Yazılım Versiyonu: VIA_F2_c1

Yazılım güncellemeleri, ürün piyasaya sürüldükten sonra hataları düzeltmek veya fonksiyonları geliştirmek için üretici tarafından piyasaya sunulacaktır. Üretici tarafından piyasaya sürülen tüm yazılım sürümleri doğrulanmış olup, ilgili kurallarla hala uyumludur

5GHz bandında kısıtlamalar

Cihaz 5180 ~ 5240 MHz, 5260 ~ 5320 MHz, 5500 ~ 5700 MHz frekans aralığında çalışırken yalnızca kapalı alanda kullanımla sınırlıdır.

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5180 ~ 5240 Mhz, 5260 ~ 5320, 5500 ~ 5700 Mhz



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Ürün spesifikasyonu

WWAN	Destek bantları (MHz) :	Maksimum Güç:
	GSM900 : Tx 880~915, Rx 925~960	34.5dBm
	GSM1800 : Tx 1710~1785, Rx 1805~1880	31.5dBm
	WCDMA Band I : Tx 1920~1980, Rx 2110~2170	24.0dBm
	WCDMA Band VIII : Tx 880~915, Rx 925~960	24.0dBm
	LTE Band 1: Tx 1920~1980, Rx 2110~2170	24.7dBm
	LTE Band 3: Tx 1710~1785, Rx 1805~1880	24.7dBm
	LTE Band 7: Tx 2500~2570, Rx 2620~2690	24.7dBm
	LTE Band 8: Tx 880~915, Rx 925~960	24.7dBm
	LTE Band 20: Tx 832~862, Rx 791~821	24.7dBm
WLAN	LTE Band 28: Tx 703~748, Rx 758~803	24.7dBm
	LTE Band 38: Tx 2570~2620	24.7dBm
	LTE Band 40: Tx 2300~2400	24.7dBm
	Frekans (MHz):	Maksimum Güç:
BT	2412~2472	17+/-1dBm(EIRP)
	5180~5240	17+/-1dBm(EIRP)
	5260~5320	16+/-1dBm(EIRP)
	5500~5700	16+/-1dBm(EIRP)
BT	Frekans (MHz):	Maksimum Güç:
	2402~2480	5+/-1dBm(EIRP)

Casper Bilgisayar Sist. A. Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. BalkanCad. No:47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul
Google, Android, Google Play ve diğer markalar Google Inc'in ticari markalarıdır.

11. Bakım & Güvenlik

Telefonunuzu güvenle ve doğru şekilde kullanmak ve hasarları önlemek için lütfen aşağıdaki bilgileri okuyun. Ayrıca okuduktan sonra her zaman erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını ve ürününüzle birlikte gelmesi gereken aksesuarları kontrol ediniz.

Güç kablosunu taktığınız prize kolaylıkla erişilebilir ve ürün operatörüne olabildiğince yakın olmasını sağlayın. Ürünün güç bağlantısını kesmek istediğinizde, güç kablosunu elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.

Ürününüz için belirtilmiş ikaz ve talimatlara uyunuz.

Ürününüzün bakım ve onarımı eğitimli ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarımı kendiniz yaptığınız takdirde garanti şartlarını ihlal etmiş olursunuz. Tüm tamir ve onarım işlemleri yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

Ürünün garantisi performans ve uygulama garantisini içermez.

Yangın, deprem, sel savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Cihazı ve pili aşırı ısı verecek etkenlerden uzak tutunuz. (Fırın, ısı radyatörleri, yazın güneş altında, araçta kapalı torpido gözündeki vb.)

Pili ezmeyin, basınca maruz bırakmayın.

Asla telefonunuza tamirat yapmaya çalışmayın. Bu işi profesyonellere bırakın. Yetkisiz tamiratlar garantinizi geçersiz kılabilir.

Yalnızca cep telefonunuzla birlikte verilen veya üretici tarafından onaylanan orijinal aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması garantiyi geçersiz kılabilir.

Bir acil durum çağırısı yapmak için telefonunuzun açık şebeke kapsamının olduğu bir alanda olması gerekir.

Telefonun çalışma sıcaklığı 0°C ve 40°C arasındadır. Lütfen telefonu bu aralığın dışında kullanmayın. Telefonun çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kullanılması problemlere sebep olabilir.

Tıbbi cihazların yanında cihazınızı kullanmaktan kaçının. Geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın veya izin verildiği takdirde uçuş moduna alın.

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın, araç kiti veya kulaklık kullanın.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürününüzün orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vb. malzemeleri garanti süresince mutlaka saklayın.

Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamı dışında tutulur.

Taşıma esnasında ürün, nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

Ürün yere sert bir şekilde bırakılmamalıdır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

Patlama Riski:

Telefonunuzu benzin istasyonlarında kullanmayın. Aslında yakıt, kimyasal veya patlayıcıların yanında telefonunuzu her zaman kapatmalısınız.

Cep telefonunuzu patlayıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda veya yakınında kapatın.

Her zaman yerel kanunlara uyun ve talep edildiğinde telefonunuzu kapatın.

Cihazı ve pili ateşe atmayın. Patlama riski vardır.

Pilin basınca veya ezilmeye maruz kalması patlamaya sebep olabilir.

Elektriğe Kapılma Riski:

Cihaz şarj cihazının, 220 V prize tam olarak oturduğuna emin olun. Kısa devre veya ark yapabilecek gevşek konumda, katlanmış kabloyla cihazı prize bağlamayın. Şarj cihazına ve kabloşuna kuru elle dokunun.

Yangın Riski:

Cihazın pilini daima orijinal aksesuarlarla şarj edin.

Yıldırım düşmesine karşı, fırtınada şarj etmeyin.

Hasarlı piller kullanmayın.

Sağlık Riski:

Kalp pili kullananlar için; cihazı kalp pilinden 15 cm uzak veya kalp yönünün ters tarafında kullanın.

Cep telefonunuzu çocuklardan uzak tutun. Oyuncak olarak kullanmalarına izin vermeyin. Sağlıklarına zarar verebilir.

Cihazınızı bebeklerden uzak tutunuz. Cihazı ağızına götürebilir, küçük parçalar boğulma riskine yol açabilir, pille temas edildiğinde ciddi riskler oluşabilir.

Cihazın flaşı açık konumdayken insanların ve hayvanların gözüne yaklaştırmayın. Geçici görme kaybı veya göz bozukluklarına sebep olabilir.

Yüksek sese uzun süre maruz kalınması halinde işitme yeteneği kaybedilebilir.

Çevresel Riskler:

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürün çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştırılacakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayiyle veya yerel resmi makamlarla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileriyle irtibat kurup satın alma

sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ürün bağlantılarını kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde yapın. Aksi halde ürününüz garanti kapsamı dışında kalabilir.

Ürününüzü kullanırken şarj kablosunu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler koymayın. Bunlar kablounun plastiğinin açılmasına sebep olabilir.

Ürününüzün ve çevre birimlerinin (batarya vb gibi) seri numarasının ve garanti etiketlerinin zarar görmemesine dikkat edin.

İşleminden ve kaynağından emin olmadığınız program ve uygulamaları ürününüzde kullanmayın. Ürüne virüs bulaştırabilir veya işletim sistemine zarar verebilirsiniz. Bu gibi durumlar garanti kapsamı dışında işlem gerecektir.

Ürününüzü doğrudan güneş ışığı altına veya ısıya maruz bırakmayın.

Ürünü asla radyatör veya bir ısı kaynağının yakınına veya üstüne koymayın. Ürününüz, radyatörlerden, elektrikli sobalardan ve ısı yayan diğer aygıtlardan (yükseleticiler dahil) uzak bir yere koyun.

Ürününüzün kaplamalarını sökmeyin veya modifiye etmeyin. Bu durum garantiyi geçersiz kılar.

Ürününüz aksi belirtilmediği takdirde kuru ve korumalı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yangına veya elektrik şokuna sebep olabileceğinden ötürü priz ve uzatma kablosuna aşırı yük bindirmeyin.

Ürünü temiz tutun. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakmayın. Toz ve kir cihazın mekanik aksamına zarar verebilir. Bu tür durumlar cihazı garanti dışı bırakır.

Cihazınızı yüksek nem ve sıvı maddelerden uzak tutun, cihazın elektronik devreleri sıvıdan etkilenir ve bozulabilir. Bu durum ürünü garanti dışı bırakır.

Cihazınızı düşürmekten kaçınınız. Çatlaklar veya kırıklar oluşabilir, cihaz çalışmaz duruma gelebilir. Bu tür durumlar cihazı garanti dışı bırakır.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM veya ÖRÖN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Ürünü temizlemeden önce fişini prizden çekin ve bataryayı çıkarın. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.

Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın.

Telefonun herhangi bir parçası için uçucu (petrol türevleri) ve çizici temizleyiciler kullanmayın. Ürün için özel bir temizlik malzemesi kullanıyorsanız doğrudan ürüne püskürtmeyiniz, beze dökünüz.

MÖŞTERİ BİLGİLENDİRMELERİ

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz

onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ

Ürününüz herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir.

Bakım yapılmasını gerektiren durumlarda, lütfen Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. veya Casper Yetkili teknik servislerine başvurun.

TESTİTVE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

Telefonunuz için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 5 yıl ve garanti süresi 2 yıldır.

ENERJİ TÖKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek cihazınızın pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı eder.

Cihazınızı kullanmadığınız zaman Açma/Kapama tuşuna basarak uyku moduna geçin.

Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.

Kullanmadığınız zamanlarda bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.

Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.

Arka ışık zamanını azaltın.

Ekran parlaklığını azaltmanız pil ömrünü uzatır.

SAR UYUMLULUĞU BİLGİLENDİRME

Mobil cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Uluslararası talimatlarda önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaşlarına veya sağlık durumlarına bakılmaksızın, herkes için korumayı garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Vücuda takılı kullanımlarda, telefonu vücuttan en az 15 mm uzakta tutun ve meral bir kısmı olmayan aksesuarla birlikte kullanıldığında test edilmiştir ve RF'ye maruz kalma ana talimatlarının gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Diğer aksesuarların kullanımı, RF'ye maruz kalma talimatlarıyla uyumluluğu açısından garanti etmeyebilir. Bu talimatlar, Specific Absorption Rate (Özgül Soğurma Oranı) veya

SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır.

Mobil cihazlar için SAR sınırı 2W/kg'dır ve bu cihaz için kağıda test edildiğinde en yüksek SAR değeri 0.744 W/kg (10g) olarak ölçülmüştür. Mobil cihazların çok çeşitli fonksiyonlar sunmaları nedeniyle, farklı konumlarda da kullanılabilirler.

Telefonun doğrudan vücutta taşınması durumunda, en yüksek SAR değeri 0.878 W/kg(10g) olarak ölçülmüştür. SAR, cihazın en yüksek iletim gücünde ölçüldüğünden, bu cihazın çalışma sırasındaki gerçek SAR değeri, genellikle yukarıda belirtilen değerin altındadır. Dünya Sağlık Örgütü, bu bilimsel bilgiler doğrultusunda, mobil cihazların kullanımıyla ilgili özel tedbirlerin alınması gerekliliğini işaret etmemiştir. Kurum, maruz kalma seviyesini azaltmak için çağrılarınızın süresini kısaltabileceğinizi veya bir mikrofon kulaklık seti kullanarak cep telefonunu başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutabileceğinizi belirtmektedir.

Yukarıdaki ölçümler ve ilgili testler sertifikayla belgelenmiştir.

GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar;
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında düşme, çarpma sebebiyle oluşan hasar ve arızalar;
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerindeki etikette yazılı voltajdan fazla voltaj ile kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklanma tedbirlerinin alınmaması gibi nedenlerde meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Yangın ve yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;
- Cihazın dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve çizilmesi durumları;
- Yazılım ve virüslerden kaynaklanan hata ve arızalar;
- USB/Şarj kablosu takılırken ve çıkartılırken, zorlamadan, yanlış ya da ters takılmasından kaynaklanan arızalar;
- Cihazın şarj sırasında kullanılması durumunda, kablo ve USB girişlerin deforme olması;
- Android işletim sistemi, web üzerindeki ve Google Play Marketteki bütün uygulamaları desteklemeyebilir. Buralardan yüklenen bazı uygulamaların cihazın işletim sistemine zarar vermesinden kaynaklanan hata ve arızalar;
- Casper tarafından yayınlanan en güncel yazılımın yüklenmemesinden kaynaklanan hata ve arızalar;
- İşletim sistemi kaynak kodunun (Root Access) açılması ve değişiklik yapılması;
- Farklı marka aksesuarlar cihazınız ile uyum göstermeyebilir, cihazınıza zarar verebilir. Üretici firmanın belirlediği konfigürasyon dışında ilave edilen parça ve/veya aksesuar ile bunlardan meydana gelebilecek hasar ve arızalar;

Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

12. Teknik Özellikler

CPU	MT6757
GPU	Mali-T880 MP2
Ağ	GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 2100/1900/850/900 MHz TDD: 2600/1900/2300/2500 MHz FDD: 2100/1900/1800/850/2600/900/800/700 MHz
İşletim Sistemi	Android 7.0
Dahili Bellek	64 GB
RAM	4 GB
Ekran Boyutu	6.0"
Ekran Tipi	IPS-Incell
Çözünürlük	720*1440
Kamera	Ön: 20+8 megapiksel Arka: 13+5 megapiksel
Flaş Desteği	Ön\Arka
Otomatik Odaklama	Var
Wi-Fi	Var (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Bluetooth	BT 4.2
GPS	Var
Batarya	4000 mAh
Ağırlık	~185gr
Boyutlar	160 mm X 76.8mm X 8.2 mm
Ses Bağlantı Noktası	3.5 mm
USB Bağlantı Noktası	microUSB
SIM Kart Bağlantı Noktası	Çift SIM: Mikro SIM & Nano SIM
Tuşlar	Güç Düğmesi Ses +/- Düğmesi
Adaptör	A70-502000, çıkış 5V DC/2A
Renk	Altın

13.Ek Bilgiler



Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. Bu cihaz Türkiye karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038V8.0.0 ve ETSI TS 123.40 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
AEEE yönetmeliğine uygundur.

Kullanılması Planlanan Ülkeler

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR

İthalatçı Firma Bilgileri

Casper Bilgisayar Sistemler A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47
Casper Plaza, Tepeüstü, Ümraniye-İSTANBUL



Not: Casper, bu kılavuzdaki görünüm ve teknik özellikleri haber verilmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

14.Yetkili Servis Bilgileri

Sıra No	Coğrafi Bölge	Firma Adı	Firma Adresi	Firma Telefonu	E-Mail	İl
1	İÇ ANADOLU	2 GRUP-ABS ELEKTRONİK-MEHMET ÇİVELEK	MİMARŞİNASIN MAHALLESİ SÜVS BULVARI No:37/1 / KODASINAN	(90352) 250-7788	mehmet@ciigitomariyo.com	KAYSERİ
2	EGE	BİLGİSAYAR ELEKTRONİK HİZMETLER İHAZADICILIK OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARİET LİMİTED ŞİRKETİ ÇANKAYA ŞUBESİ LTD. ŞTİ.	İSMEK KAPITANLAR MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:6/9 ÇANKAYA / KONAK	(232) 500-6600	info@artideck.net	İZMİR
3	KARADENİZ	SEÇKİN ELEKTRONİK ÇHAZLARI TİC.VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ARI ATALAR	ÇARŞI MAHALLESİ ALÇAN SOKAK NO:7	(462) 229-2240	ucelcinetelektronik_64@hotmail.com	TRABZON
4	İÇ ANADOLU	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAHH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	TURAN GÜNEŞ BULVARI 4. CAD. NO: 68/A ÇANKAYA	(312) 442-4589	bilgi@sistemteknoloji.com.tr	ANKARA
5	MARMARA	CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	FATİH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD. NO:47 ÜMRANİYE/	(216) 528-6666	brahim.basut@casper.com.tr	İSTANBUL
6	G.DOĞU ANADOLU	ÜNAL SENSÖRLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET LİMİTED ŞİRKETİ	DOĞRİMEÇİM MİLLİ MUHAMMER AKSOY BULVARI 8 NOLUSOK.NO:17/A ŞEHİTKAMİL /	(342) 215-1222	musteri@usa.org.tr	GAZİANTEP
7	EGE	MUHAMMEDİ TAŞDEMİR	DOĞRİMEÇİM MİH. 1217 SK. NO:5	(90254) 264-6679	info@guvenligisicayar.com.tr	İZMİR
8	KARADENİZ	FATMA MİNERO BİLGİ İŞLEM-REK.NAK VE TURİZM LTD.ŞTİ	SARAYFA MAH. AND CAD. NO:3 /A FATSA	(532) 791-2564	fyb@tinaydanismanlik.com.tr	ORDU
9	AK DENİZ	BİLGİSAYAR HOSPİTAL-KUBİLAY KAPİ Enraf	KUTLUBEY MAHALLESİ 6.MART AKTATÜRK CADDESİ - NO:12/A / MERKEZ	(246) 232-4950	kubilay@bilgisayarhospital.com	İSPARTA
10	İÇ ANADOLU	GÜVEN ELEKTRONİK-OSMAN GÜVEN	MİKEMAL PAŞA BULVARI KODASINAN ÇARŞISI NO:3/C	(312) 222-8081	-	KAYSERİ
11	AK DENİZ	ÖZEL DOĞU BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KAMİĞERİF MAH. İSTİKLAL CADDESİ ARI İŞ HANI NO:58	(90324) 237-3626	gokhan.cagan@artideste.k.net	MİRSİN
12	AK DENİZ	KART BİLGİSAYAR SİSTEM OTOMASYONLARI İNŞAAT MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET LTD.ŞTİ.	KAYIRULLAH MAH.SANHALIZADE BULV.ŞEÇKİLER SİTESİ C BLOK NO:3/5 KAHRAMANMARAŞ	(346) 221-1427	nuarettinudugucal@windowsolive.com	KAHRAMANMARAŞ
13	MARMARA	NETCOM BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞT.	YENİ MAH. İSMEK İNÖNÜ CAD. NO:63 /B BODÜYÜK	(228) 316-7003	mustafa@netcombilisim.net	BİLECEK
14	MARMARA	WEGA ELEKTRONİK SAÇIT SEN	CAMİATİK MAH. ÇAKIRKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU	(232) 653-8281	bilgi@cskyadato.com	TEKİRDAĞ
15	DOĞU ANADOLU	NECATİ KARD-WORLD COMPUTER	SİVAS CAD.HANLIÖĞÜ APT.ALTİ NO:8	(90432) 325-8050	caspermalatyay@yahoo.com.tr	MALATYA
16	DOĞU ANADOLU	LUX İLETİŞİM BİLGİSAYAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET LİMİTED ŞİRKETİ	ORTA KAPİ MAHALLESİ FAHREYİ CADDESİ NO:25	(90474) 212-3110	--	KARS
17	MARMARA	DFG İLETİŞİM-GÖKHAN GÜNDÜZ	ERTUĞRUL MAHALLESİ ESKİ BALIK PAZARI SOKAĞI No:22/1 / SÜLEYMANPAŞA	(90282) 264-4000	dfgiletisim@yahoo.com	TEKİRDAĞ
18	AK DENİZ	YELİZ İSİTMA VE SOĞUTMA-MEHMET FATİH ÖZBADEMİR	İSTİKLAL MAH. TALAT PAŞA SOKAK - NO:3 / ERZİN	(90324) 681-4303	yelizbobinaj@hotmail.com	HATAY
22	İÇ ANADOLU	UFUK TERKEN UFUK ELEKTRONİK	YİĞİTELİK MAH.ÖĞRETMENLER (D. NO:73/D) İNÖLÜ MAH. GAZİNİHTARPAŞA BUL. AHMET ÖSKİRİŞİ AP.ALTİ NO:28/C / ŞEHİTKAMİL	(222) 224-4511	ufuk@ufukelektronik.com.tr	ESKİŞEHİR
23	G.DOĞU ANADOLU	KARE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARİET LTD. ŞTİ.	ATIRBEY MAHALLESİ PROF. DR. TÜRKCAN SAYLAN CADDESİ NO:34/- GAZİEMİR/İZMİR / GAZİEMİR	(90342) 444-3062	murat@karebilgisayar.com	GAZİANTEP
24	EGE	İPİL BİLGİSAYAR MALZEMESİ SATIŞI-MEHMET REŞİP ALTUNKALEM Enraf		(90232) 252-4346	info@ipibilgisayar.com	İZMİR

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

**UYGUNLUK BEYANI****Sonuç,**

Üreticinin adı:	Casper Bilgisayar Sist. A. Ş.
Adres:	Fatih Sultan Mehmet Mah. BalkanCad. No:47 Casper Plaza Ümraniye
Şehir:	İstanbul
Ülke:	Turkey

Doç'nin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu beyan eder ve bu ürün:

Ürün Tanımı:	Mobil Telefon
Tip Tanım(ları):	VIA F2
Marka:	Casper

İlgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:

Radyo Cihazları direktifi: **2014 / 53 / EU**

Aşağıda belirtilen standartlara atfen:

1. Sağlık (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014 / 53 / EU)

- EN 50566: 2013 / AC:2014
- EN 50360: 2001 / A1: 2012
- EN 62209-1 : 2006 / -2 : 2010
- EN 62479 : 2010

2. Güvenlik (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014 / 53 / EU)

- EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
- EN 50332-1:2013
- EN 50332-2:2013

3. Elektromanyetik uygunluk (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014 / 53 / EU)

- Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / -17 V3.2.0 / -19 V2.1.0 / -52 V1.1.0 / Final Draft EN301489-3 V2.1.1

4. Radyo frekansı spektrumu kullanımı (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014 / 53 / EU)

- EN 300 328 V2.1.1
- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V11.1.1 / -2 V11.1.1 / -13 V11.1.1
- EN 301893 V2.1.1
- Final Draft EN 303 345 V1.1.7
- EN303413 V1.1.1

Onaylanmış Kuruluş Telefication B.V., Onaylanmış Kuruluş numarası 0560 ile gerçekleştirildi:

Modüller: B+C ve AB tipi inceleme sertifikası çıkarıldı:

- EN 300 440-1 V1.6.1 / -2 V1.4.1

Adına imzalanmış:

Tarih: 2017-Kasım-2

Şehir: İstanbul Türkiye

İsim: Altan Aras Fakılı

Ünvan:

Casper
CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
Fıstık Sokağı No:10 Kat: 11. Kat Kat: 11. Kat
Etiler, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 278994 / Mers: 08100012789940000000
www.casperbilgi.com.tr

İmza:



DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

Name of manufacturer:	Casper Bilgisayar Sist. A. Ş.
Address:	Fatih Sultan Mehmet Mah. BalkanCad. No:47 Casper Plaza Ümraniye
City:	İstanbul
Country:	Turkey

Declares that the DoC is issued under its sole responsibility and that this product:

Product description:	Mobile Phone
Type designation(s):	VIA F2
Trademark:	Casper

Is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Radio Equipment directive: **2014 / 53 / EU**

With reference to the following standards applied:

1. Health (Article 3.1(a) of Directive 2014 / 53 / EU)

- EN 50566: 2013 / AC:2014
- EN 50360: 2001 / A1: 2012
- EN 62209-1 : 2006 / -2 : 2010
- EN 62479 : 2010

2. Safety (Article 3.1(a) of Directive 2014 / 53 / EU)

- EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
- EN 50332-1:2013
- EN 50332-2:2013

3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of Directive 2014 / 53 / EU)

- Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / -17 V3.2.0 / -19 V2.1.0 / -52 V1.1.0 / Final Draft EN301489-3 V2.1.1

4. Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of of Directive 2014 / 53 / EU)

- EN 300 328 V2.1.1
- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V11.1.1 / -2 V11.1.1 / -13 V11.1.1
- EN 301893 V2.1.1
- Final Draft EN 303 345 V1.1.7
- EN303413 V1.1.1

The Notified Body Telefication B.V., with Notified Body number 0560 performed:

Modules: B+C and issued the EU-type examination certificate.

- EN 300 440-1 V1.6.1 / -2 V1.4.1

Signed for and on behalf of:

Date: 2017-November-2

City: Istanbul Turkey

Name: Altan Aras Fakili

Title:

Signature:

Casper
CASPER ELEKTRONİK SİSTEMLERİ A.Ş.
İzmir Sultan Mehmed Vaka, Bulvarı Caddesi No:133 Çarşıoğlu/İzmir
Etiler Mahallesi No:133 Çarşıoğlu/İzmir
Ticaret Sicil No: 272200, Mersis: 35010127220000000000000000
www.caspertr.com.tr

Notlar

Notlar

Notlar



Casper Müşteri Hizmetleri

(0850) 250 77 77

www.casper.com.tr